ELÉCTRICO & INFRARROJO

LISTA DE PRECIOS 2020-21

INDICE

Eléctricos

INSERTS / HOGARES	CARACTERÍSTICA	PVP	PAG.
Vision 55	Insert	1.184€	12-13
Vision 75	Insert	1.759€	14-15
Vision 85	Insert	1.384€	16-17
Vision 105	Insert	1.584€	18-19
Vision 135	Insert	1.848€	24
Vision 195	Insert	2.646€	25
Multivision 55	2/3 Caras	1.320€	28-29
Multivision 75	2/3 Caras	1.584€	30-31
Multivision 70	2/3 Caras	1.647€	32-33
Multivision 110	2/3 Caras	1.918€	34-35
Decoración Glaciar	DM blanco	-	36-39
London 80	Insert	750€	40-41
Altea 120	2/3 Caras	2.430€	42-45
Panorama 1000	Insert	1.679€	48-49
Panorama 1500	Insert	2.149€	50-51
Panorama 2000	Insert	2.695€	52-53
Panorama 2500	Insert	3.349€	54
Panorama 3000	Insert	4.999€	55
Bellavista 1060	2/3 Caras	2.049€	58-59
Bellavista 1370	2/3 Caras	2.399€	60-61
Bellavista 1680	2/3 Caras	2.749€	62
Bellavista 1980	2/3 Caras	3.279€	63

ESTUFAS	CARACTERÍSTICA	PVP	PAG.
Oxford	Rústica Fundición	1.320€	66-67
Oxford Box	Rústica Fundición	1.655€	68-69
Cambridge	Rústica Fundición	1.230€	70-71
Llanes	Sobre Suelo (con decoración)	845€	72-73
Adeje	Sobre Pared	418€	74-75
Ibiza	Sobre Pared	482€	76-77
Arosa/Roses	Sobre Pared	450€/498€	78-79
Noja	Sobre Pared	482€	80-81
Baiona	Sobre Pared	386€	82-83

Zumaia	Sobre Pared	482€	84-85
Denia	Rústica Acero	420€	86-87

INSERTS VAPOR DE AGUA	CARACTERÍSTICA	PVP	PAG.
Mistero 500	Insert	2.499€	92-93
Mistero 1000	Insert	3.999€	94-95
Mistero 1500	Insert	5.999€	96-97
Mistero 2000	Insert	6.999€	98-99
Incanto Insert 1000	Insert	4.995€	100-101
Incanto Tunnel 1000	Insert	5.495€	100-101
Incanto Insert 1500	Insert	7.495€	102-103
Incanto Tunnel 1500	Insert	7.995€	102-103
Incanto Insert 2000	Insert	9.995€	104-105
Incanto Tunnel 2000	Insert	10.495€	104-105

Infrarrojos

INTERIOR	CARACTERÍSTICA	PVP	PAG.
Comfort 350	Panel Infrarrojo	488€	116
Comfort 700	Panel Infrarrojo	858€	116
Comfort 701	Panel Infrarrojo	858€	116
Comfort 1030	Panel Infrarrojo	1.080€	116
Comfort 1031	Panel Infrarrojo	1.018€	116
Comfort 1350	Panel Infrarrojo	1.128€	116
Comfort 2000	Panel Infrarrojo	1.478€	116

EXTERIOR	CARACTERÍSTICA	PVP	PAG.
Elegance 1200	Cristal Plano Negro	568€	121
Elegance 1500	Cristal Plano Negro	853€	121
Elegance 1800	Cristal Plano Negro	853€	121
Elegance 2200	Cristal Plano Negro	853€	121
Elegance 3000	Cristal Plano Negro	1.535€	121
Selection 1000	Barras Incandescentes	386€	123
Selection 1500	Barras Incandescentes	386€	123
Selection Plus 1500	Barras Incandescentes	432€	123
Selection Plus 2000	Barras Incandescentes	455€	123

Inserts Eléctricos

Elige tu eoss...

INSERTS VISION: PARA EMPOTRAR EN PARED

Los inserts VISION se producen en 6 tamaños y han sido diseñados para empotrar en una pared con una integración minimalista acorde con su hogar.

MULTIVISION: PARA DISEÑOS CON MULTIPLES CARAS

Los aparatos MULTIVISION le permiten generar instalaciones dos caras o tres caras, para una perspectiva panorámica con una visión de fuego espectacular.

DECORACIONES GLACIAR PARA MULTIVISION 70 Y 110

La elegancia con líneas rectas de la decoración GLACIAR disponible para MULTIVISION 70 y 110, constituyen una opción de fácil instalación, pues pueden colgarse en la pared. Disponible en versión de dos y tres caras.

Llamas mágicas y fuegos reales

Conjugamos llamas mágicas, lechos incandescentes y un ambiente de ensueño, generados por un juego de iluminación que crea la magia de un fuego casi real.

Sistema de iluminación

Los fuegos EOSS incorporan un sistema triple de luz cromática con una proyección fascinante de posibilidades infinitas.

Los efectos vivos de llama son proyectados sobre el lecho de fuego para generar una visión profunda y tridimensional. El color del lecho es ámbar natural, azul hielo o una combinación de ambos.

Cada color de llama es enfatizado con iluminación superior que baña el lecho de combustible. Seleccione ámbar cálido o blanco frio según el ambiente deseado.

La iluminación cromática ilumina el lecho de fuego desde abajo, generando un ambiente relajado, bien seleccionando ámbar, para un efecto auténtico de incandescencia, o uno de los otros 13 colores ambientales. La iluminación del lecho de llama puede también variar para lograr un espectro cambiante, proporcionando una imagen atractiva.

1. Elección de 3 efectos de llama
2. Iluminación superior
3. Selección de 13 colores para iluminación del lecho de fuego

Lecho de fuego personalizable

Todos los inserts VISION incluyen una variedad de efectos de combustión que transforma la presencia y sensación del fuego.

Los troncos cerámicos de extrema realidad ofrecen una estética de leña tradicional, que dispuestos sobre un lecho de gemas grises parece un fuego real.

Como segunda opción, el efecto de lecho con cristal hielo genera un ambiente moderno, en especial cuando se combina con la iluminación azul y las diferentes opciones de luz cromática. Sea cual fuera el lecho de combustible seleccionado, el vidrio frontal de fácil desmontaje le permitirá mezclar y combinar los efectos para su disfrute personal.

Características principales

- Sistema LED inmersivo CROMALIGHT
- Diferentes efectos de llama
- Control remoto termostático
- 13 colores de iluminación de lecho
- Lecho de combustible personalizable

Control creativo

El mando a distancia VISION programable con termostato, otorga control total sobre los ambientes del fuego. La llama, la iluminación del lecho y el ventilador de vivienda pueden controlarse de forma independiente para crear la atmósfera deseada, con o sin calor.

Incorpora funciones de ahorro innovadoras de energía para encender o apagar de forma automática, así como para gestionar de forma inteligente la emisión de calor minimizando el consumo eléctrico, para un completo disfrute de los efectos visuales del fuego.

Opciones de llama

Seleccione llamas de color ámbar, azul o ámbar con azul para vestir su hogar, con 5 niveles de brillo para proporcionarle el ambiente perfecto.

Iluminación cromática del lecho

Seleccione 13 diferentes colores para iluminar el lecho pudiendo ajustar 5 niveles de brillo.

Además, podrá optar a un espectro cambiante progresivo del lecho en los distintos colores.

Calentamiento con termostato ambiente

Seleccione su temperatura óptima deseada y su VISION hará el resto por usted. Seleccione entre 15º y 25º, y dependiendo de la temperatura ambiental, el VISION alcanzará la temperatura deseada tan eficientemente como resulte posible.

Temperatura confort

La temperatura confort le permite configurar su termostato como si de una calefacción central se tratase, con opciones ECO (económico) y BOOST (rápido/máximo) para ajustar la temperatura según desee.

Modo avanzado calentamiento

Podrá activar o desactivar de forma manual cualquier ciclo de calentamiento pre-establecido antes de la hora programada, sin necesidad de variar la programación diaria o semanal.

Control adaptado del encendido

El encendido adaptado permite al VISION encender hasta con 45 minutos de adelanto sobre la hora preestablecida para alcanzar la temperatura deseada.

Calentamiento diario y semanal

Programe el VISION para su encendido y suministro de calor a horas concretas del día, o incluso días de la semana, mediante el uso del programador diario o semanal.

Funciones de control del programador

La pérdida súbita de temperatura en más de 4ºC en 5 minutos provocada por la apertura de una ventana, apagará de forma automática el VISION para ahorrar energia. En ese caso, el calentamiento puede ser reanudado bien pulsando el botón de calor o simplemente cerrando la ventana detectado por el termostato de vivienda.

Las funciones innovadoras de ahorro energético incorporadas en el VISION cumplen con las exigencias de Ecodesign.

Fuegos Vision

Los inserts VISION generan una estética minimalista, limpia y contemporánea. Seis tamaños y proporciones desde formato cuadrado 55 cm y 75cm hasta formatos apaisados más modernos en 85 cm, 105 cm, 135 cm y 195 cm. Los modelos VISION son adecuados para su instalación en salones como dormitorios. Todos ellos incluyen el sistema de iluminación cromática de técnología LED.

Icorpora funciones de ahorro innovadoras de energía para encender o apagar de forma automática, así como gestionar de forma inteligente la emisión de calor minimizando el consumo eléctrico, para completo disfrute de los efectos visuales del fuego.

Dimensiones

MODELO	Anchura	Altura
VISION 55	600	600
VISION 75	800	800
VISION 85	900	380
VISION 105	1100	380
VISION 135	1400	380
VISION 195	2000	380

VISION 85

VISION 55

VISION 75

VISION 105

VISION 135

VISION 195

55 Vision

Vision 55

eoss electric

Sistema LED inmersivo CROMALIGHT

Diferentes efectos de llama

Control remoto termostático

13 colores de iluminación de lecho

Lecho de combustible personalizable

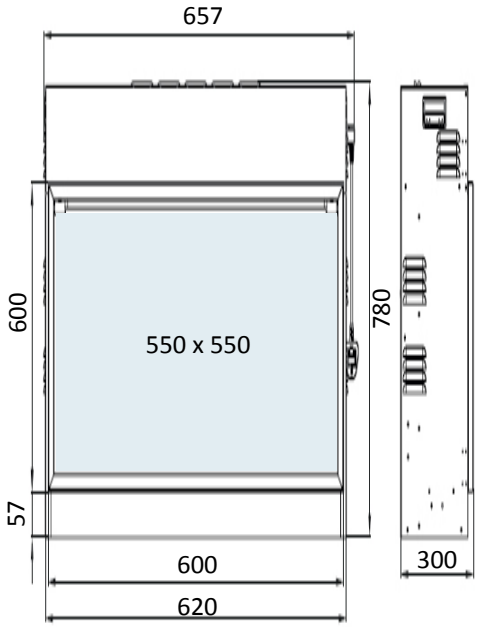

Características

- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
VISION 55	600 x 600 x 300	550 x 550	1-2	1.184

75 Vision

Vision 75

Sistema LED inmersivo CROMALIGHT

Diferentes efectos de llama

Control remoto termostático

13 colores de iluminación de lecho

Lecho de combustible personalizable

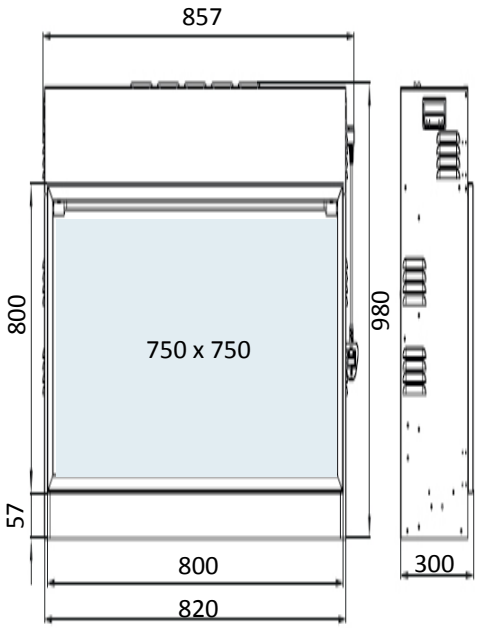

Características

- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
VISION 75	800 x 800 x 300	750 x 750	1-2	1.759

85 Vision

Vision 85

eoss electric

Sistema LED inmersivo CROMALIGHT

Diferentes efectos de llama

Control remoto termostático

13 colores de iluminación de lecho

Lecho de combustible personalizable

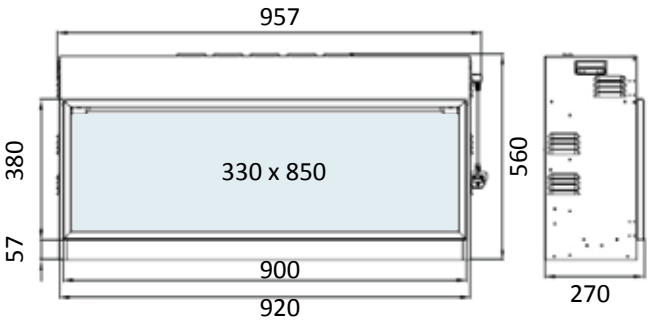

Características

- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
VISION 85	380 x 900 x 270	330 x 850	1-2	1.384

105 Vision

Vision 105

Sistema LED inmersivo CROMALIGHT

Diferentes efectos de llama

Control remoto termostático

13 colores de iluminación de lecho

Lecho de combustible personalizable

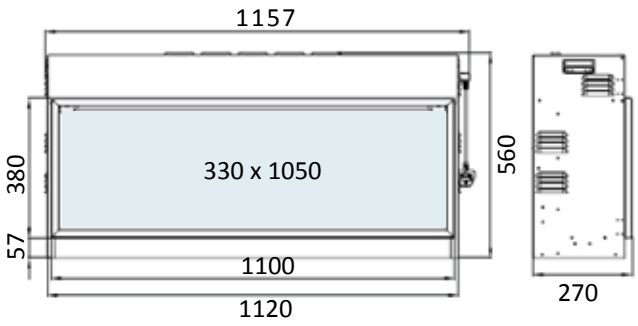

Características

- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
VISION 105	380 x 1100 x 270	330 x 1050	1-2	1.584

Vision 135

Vision 195

Vision 135

Sistema LED inmersivo CROMALIGHT

Diferentes efectos de llama

Control remoto termostático

13 colores de iluminación de lecho

Lecho de combustible personalizable

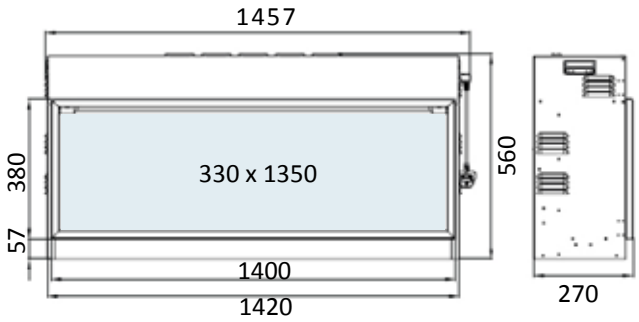

Características

- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
VISION 135	380 x 1400 x 270	330 x 1350	1-2	1.848

Vision 195

Sistema LED inmersivo CROMALIGHT

Diferentes efectos de llama

Control remoto termostático

13 colores de iluminación de lecho

Lecho de combustible personalizable

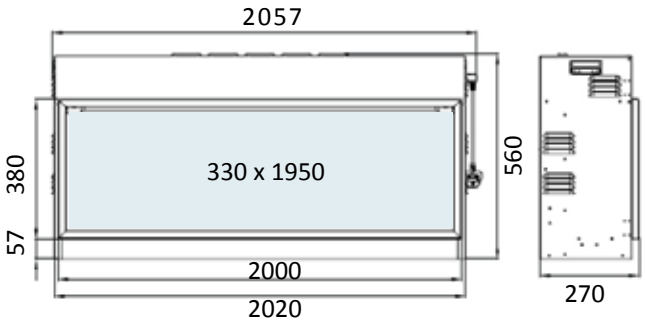

Características

- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
VISION 195	380 x 2000 x 270	330 x 1950	1-2	2.646

Fuegos Multivision

Los MULTIVISION, diseñados para ofrecer una visión de múltiples caras con llamas fascinantes y efectos de iluminación, pueden instalarse en decoraciones de 2 y 3 caras. Gracias a su diseño versátil, los aparatos MULTIVISION son ideales para decoraciones hechas a medida con cualquier tipo de material sea en madera, mármol o porcelánico.

55 Multivision

Multivision 55

Sistema LED inmersivo CROMALIGHT

Diferentes efectos de llama

Control remoto termostático

13 colores de iluminación de lecho

Lecho de combustible personalizable

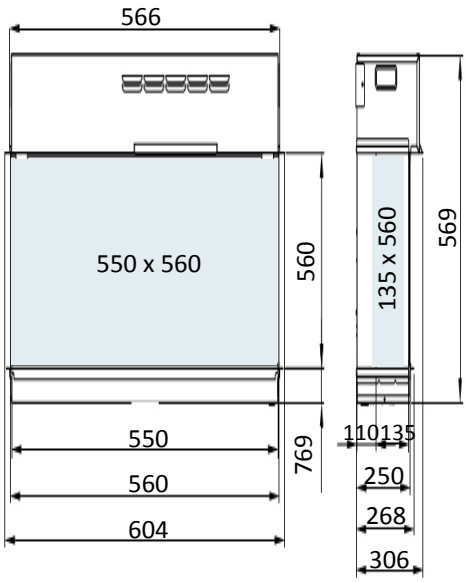

Características

- Puede instalarse como 2 y 3 caras
- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
MULTIVISION 55	560 x 550 x 306	560 x 550	1-2	1.320

75 Multivision

Multivision 75

Sistema LED inmersivo CROMALIGHT

Diferentes efectos de llama

Control remoto termostático

13 colores de iluminación de lecho

Lecho de combustible personalizable

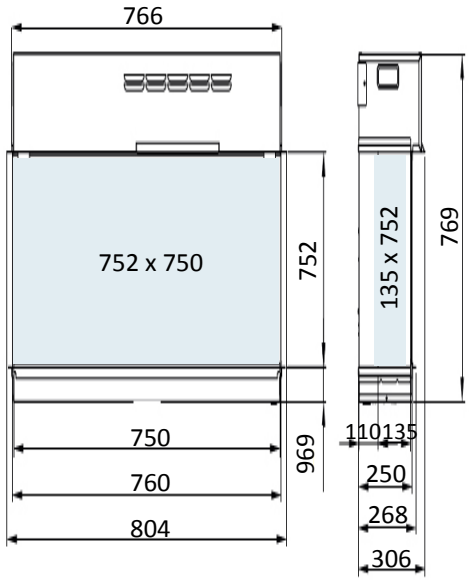

Características

- Puede instalarse como 2 y 3 caras
- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
MULTIVISION 75	752 x 750 x 306	752 x 750	1-2	1.584

70 Multivision

Multivision 70

Sistema LED inmersivo CROMALIGHT

Diferentes efectos de llama

Control remoto termostático

13 colores de iluminación de lecho

Lecho de combustible personalizable

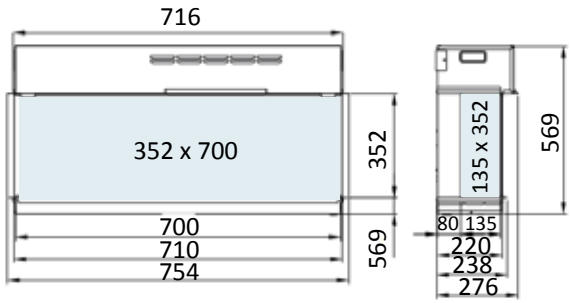

Características

- Puede instalarse como 2 y 3 caras
- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
MULTIVISION 70	352 x 700 x 276	352 x 700	1-2	1.647

110 Multivision

Multivision 110

Sistema LED inmersivo CROMALIGHT

Diferentes efectos de llama

Control remoto termostático

13 colores de iluminación de lecho

Lecho de combustible personalizable

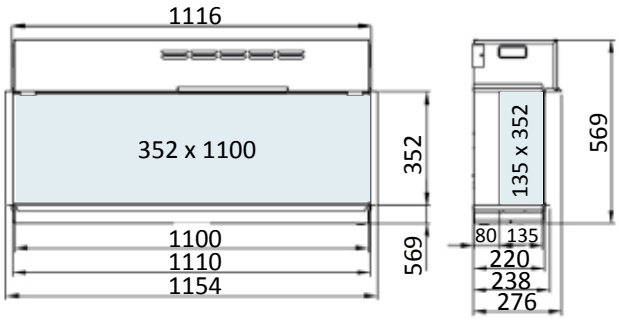

Características

- Puede instalarse como 2 y 3 caras
- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
MULTIVISION 110	352 x 1100 x 276	352 x 1100	1-2	1.918

Revestimiento GLACIAR: tan elegante

Revestimiento **CENTRAL** GLACIAR para fuegos a 3 caras

Revestimiento **CENTRAL** GLACIAR con columnas decorativas para fuegos a 3 caras

Revestimiento lateral GLACIAR para fuegos 2 caras angular **DERECHO**

Revestimiento lateral GLACIAR con columnas decorativas para fuegos 2 caras angular **DERECHO**

s como fáciles de instalar

Revestimiento lateral GLACIAR para fuegos 2 caras angular **IZQUIERDO**

Revestimiento lateral GLACIAR con columnas decorativas para fuegos 2 caras angular **IZQUIERDO**

Revestimiento **DERECHO** GLACIAR con columnas decorativas y cubierta para fuegos 2 caras

Revestimiento **IZQUIERDO** GLACIAR con columnas decorativas y cubierta para fuegos 2 caras

Revestimiento lateral

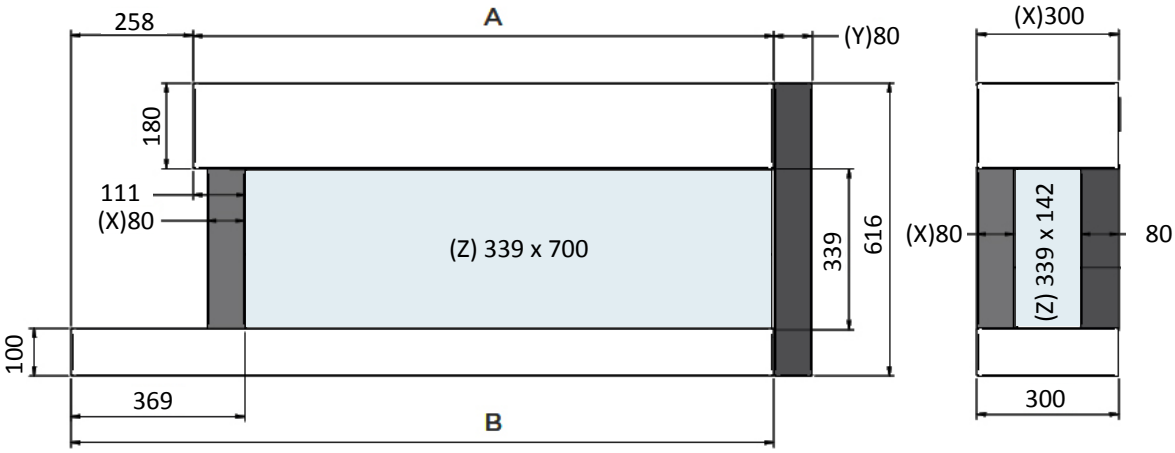

(X) Columna decorativa / (Y) Tapa final / (Z) Área de visualización de imagen de llama

MODELO	A	B	C	COLOR	PVP (€)
70W lateral izquierdo	825	1083	700	Blanco	549
70W lateral derecho (imagen superior)	825	1083	700	Blanco	549
110W lateral izquierdo	1225	1483	1110	Blanco	612
110W lateral derecho (imagen superior)	1225	1483	1110	Blanco	612

columna decorativa opcional:

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	COLOR	PVP (€)
Columna decorativa (X)	339 x 80 x 80	Negro	50
Tapa final (Y)	616 x 80 x 80	Negro	90

Revestimiento central

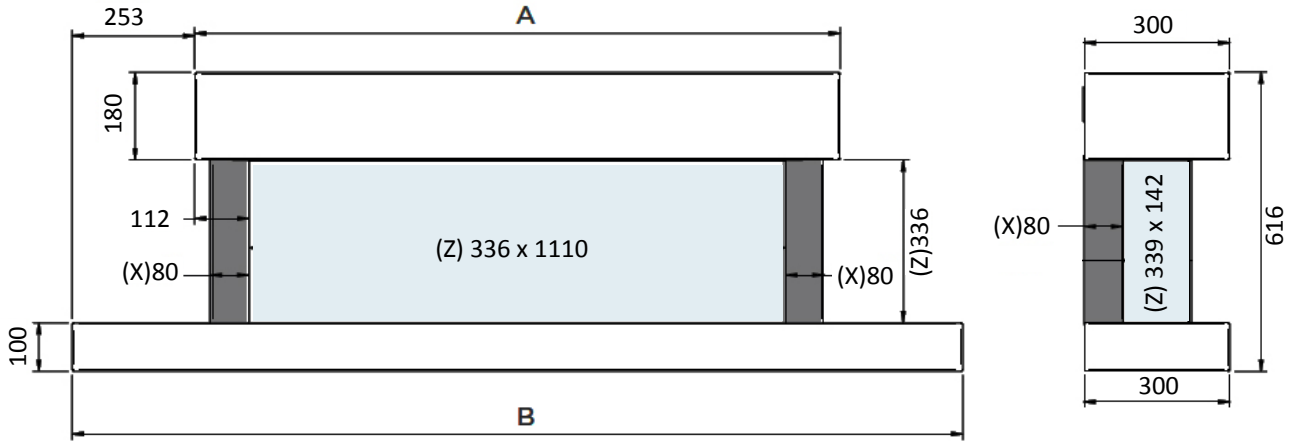

(X) Columna decorativa / (Z) Área de visualización de imagen de llama

MODELO	A	B	C	COLOR	PVP (€)
70W central	934	1440	700	Blanco	549
110W central	1334	1840	1110	Blanco	612

columna decorativa opcional:

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	COLOR	PVP (€)
Columna decorativa	336 x 80 x 80	Negro	50

London 80

London 80

eoss electric

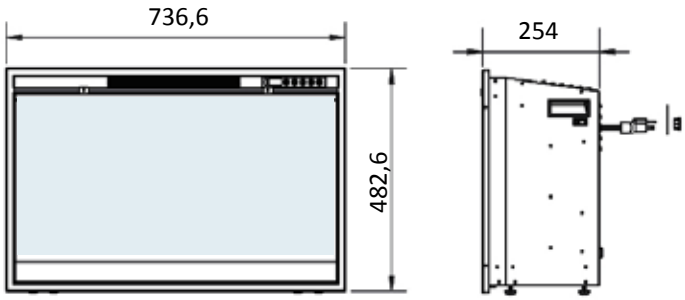

Características:

- Diseñada para insertarse en una estufa de leña existente de 75x50 cm
- Pantalla táctil
- Control remoto
- Termostato
- Decoración: troncos de madera y vidrio glaciar contemporáneo
- Apariencia de llama realista
- Brillo de llama de 3 intensidades
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,7 kW y máx. 1,4 kW.

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POT (kW)	PVP (€)
LONDON 80	482,6 x 736,6 x 254	1,4	750

Altea 120

El detalle lo es todo

Llamas elegantes dominan el fuego eléctrico del ALTEA generando una sensación de calor. El lecho incandescente se refleja en el vidrio interior creando una visión de ensueño.

El lecho de troncos yace sobre astilla de madera y piedras pizarra confiriendo el aspecto de brasas real.

Los troncos recogen todo el detalle de un tronco real. El pintado a mano otorga un toque muy realista. El vidrio interior refleja los detalles del lecho, ensalzando un efecto visual que crea una sensación de profundidad que le hará sentir la realidad de la llama.

Todos los equipos ALTEA están equipados con un mando a distancia que le facilitará el uso del equipo desde su butaca. Cada botón dispone de un icono intuitivo sobre la función del mismo.

La solución perfecta

Este equipo de 1,5 kW impulsa aire caliente desde la zona central superior del hogar. Un chorro de aire inundará la estancia, recirculando el aire frio por los 2 laterales superiores.

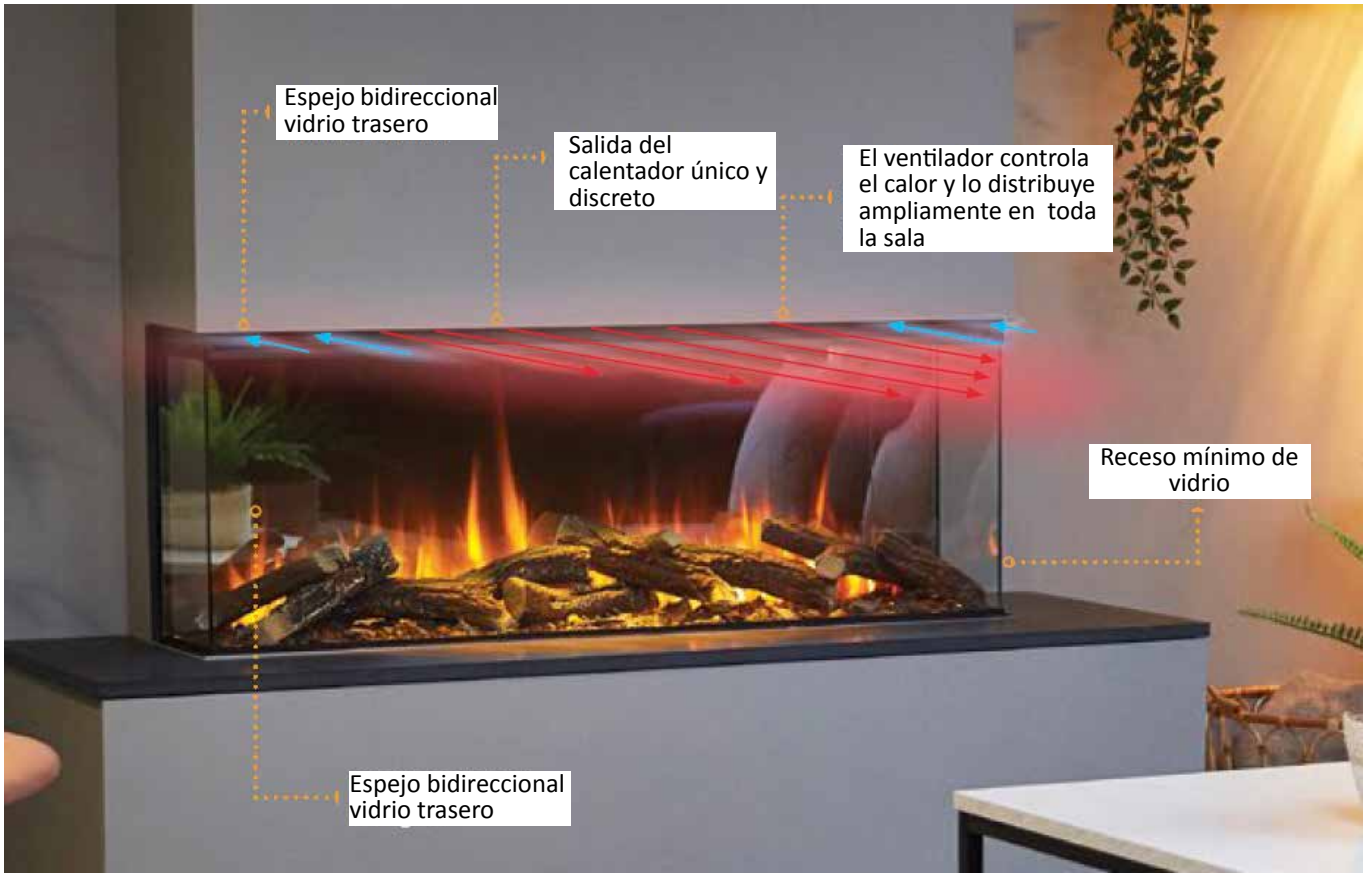

Altea 120

eoss electric

1 cara

2 caras

3 caras

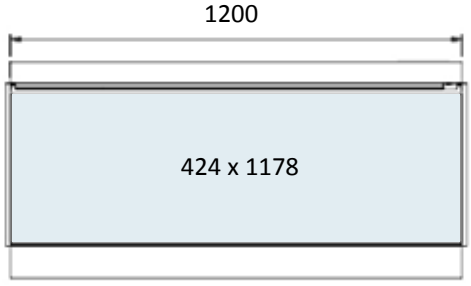



Características:

- Múltiples configuraciones: 1, 2 o 3 caras
- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2 caras laterales
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Control remoto y termostato
- Decoración: Troncos y cristales (3 colores)
- Llama: 3 ambientes

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP (€)
ALTEA 120	1200	563 x 1200 x 300	424 x 1178	En pared	Sobre base	1,5	2.430

Gran formato

Panorama 1000

Panorama 1000

eoss electric

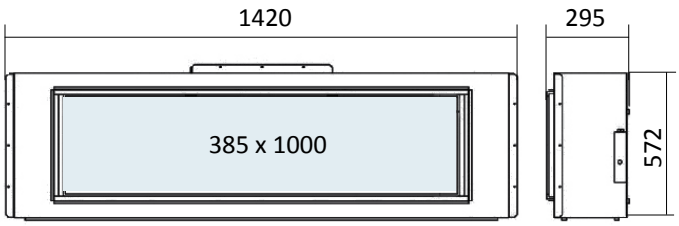

Características:

- Sin marco
- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
- Llamas que cambian de color de naranja a azul
- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
- Panel de control táctil
- Controles separados para encendido/apagado, calor variable y llama variable
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Calentador de 2kW desactivable
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
PANORAMA 1000	572 x 1420 x 295	385 x 1000	1,5	1.679
KIT TRONCOS 1000				200

Panorama 1500

Panorama 1500

eoss electric

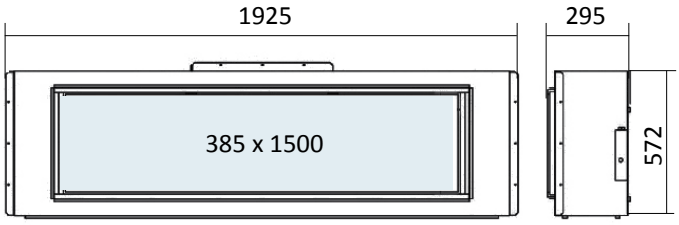

Características:

- Sin marco
- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
- Llamas que cambian de color de naranja a azul
- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
- Panel de control táctil
- Controles separados para encendido/apagado, calor variable y llama variable
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Calentador de 2kW desactivable
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
PANORAMA 1500	572 x 1925 x 295	385 x 1500	1,5	2.149
KIT TRONCOS 1500				250

Panorama 2000

Panorama 2000

eoss electric

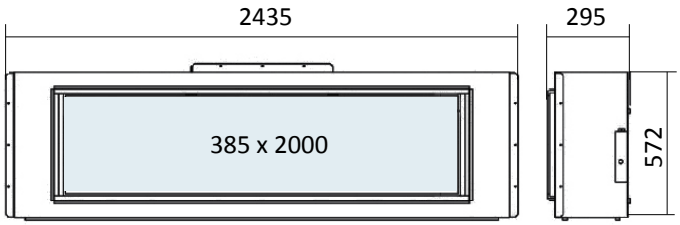

Características:

- Sin marco
- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
- Llamas que cambian de color de naranja a azul
- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
- Panel de control táctil
- Controles separados para encendido/apagado, calor variable y llama variable
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Calentador de 2kW desactivable
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
PANORAMA 2000	572 x 2435 x 295	385 x 2000	1,5	2.695
KIT TRONCOS 1000 (x2)				400

Panorama 2500

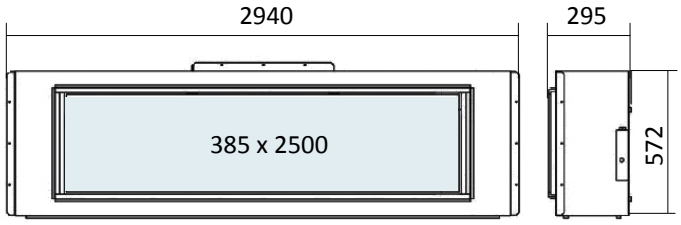

Características:

- Sin marco
- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
- Llamas que cambian de color de naranja a azul
- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
- Panel de control táctil
- Controles separados para encendido/apagado, calor variable y llama variable
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Calentador de 2kW desactivable
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
PANORAMA 2500	572 x 2940 x 295	385 x 2500	1,5	3.349
KIT TRONCOS 1000 + 1500				450

Panorama 3000

eoss electric

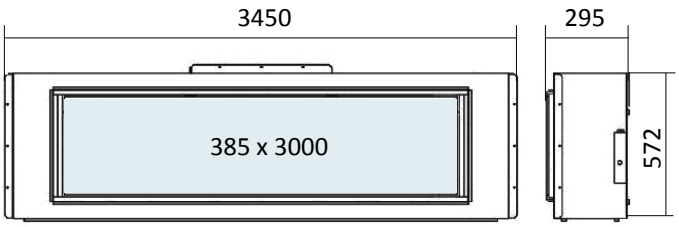

Características:

- Sin marco
- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
- Llamas que cambian de color de naranja a azul
- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
- Panel de control táctil
- Controles separados para encendido/apagado, calor variable y llama variable
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Calentador de 2kW desactivable
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
PANORAMA 3000	572 x 3450 x 295	385 x 3000	1,5	4.999
KIT TRONCOS 1500 (x2)				500

Bellavista

El fuego eléctrico más versátil del mercado...

¡Hasta 12 configuraciones de instalación diferentes de serie!

1. **MULTIPLES DIMENSIONES:** 1060mm, 1370mm, 1680mm y 1980mm
2. **MULTIPLES INSTALACIONES:** Insert cara limpia, insert parcial 2x4 y montaje sobre pared
3. **MULTIPLES CONFIGURACIONES:** 1 cara, 2 caras izquierda, 2 caras derecha y 3 caras
4. **MULTIPLE CONTROL LUMÍNICO:** Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores
5. **MULTIPLES LUCES DE COLOR:** Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas

Características standard

ILUMINACIÓN

- Aleatoria, imagen llama bella
- Llama de colores RGB: Nueva tecnología de llama multicolor de alta intensidad con iluminación seleccionable y luz vertical
- Lecho incandescente de colores RGB
- Control o sincronización individual
- Espectro completo de color en cada iluminación animada
- Lecho incandescente activo

DECORACIÓN

- Audiovisuales de piedra acrílica
- Cristales ahumados negros acrílicos
- Troncos cerámicos pintados a mano
- Juego de troncos de gran realismo

CALOR

- Hasta 3kW de calor emitido
- Ventilador silencioso
- Calentador cerámico PTC de alta eficiencia

CONTROLES & FUNCIONES

- Controles básicos integrados
- Controles completos en mando a distancia
- Rueda color RGB
- Regulación de brillo
- APP con control remoto completo

Bellavista 1060

Bellavista 1060

eoss electric

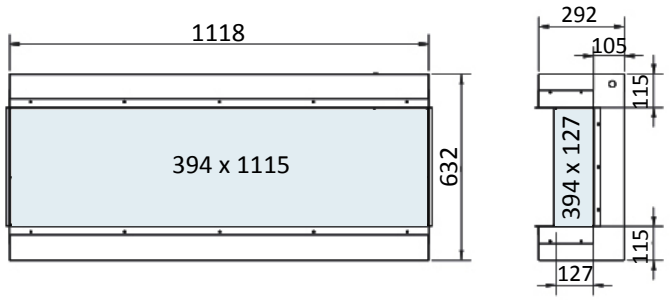

Características:

- Control remoto completo (APP)
- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y troncos cerámicos pintados a mano
- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas
- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y máx. 3 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2 caras laterales

2 CARAS 3 CARAS

MODELO	CONFIGURACIÓN	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
BELLAVISTA 1060	2 CARAS (L/R)	632 x 1118 x 292	394 x 1115	3	2.049
	3 CARAS	632 x 1118 x 292	394 x 1115	3	2.049

Bellavista 1370

Bellavista 1370

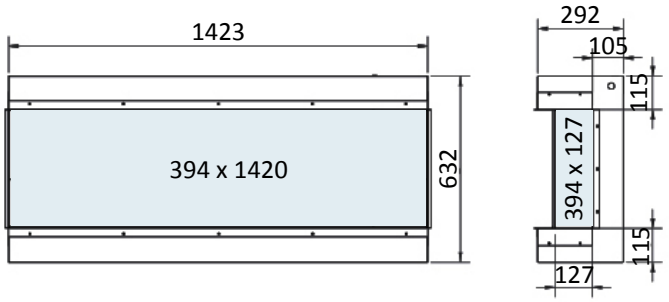

Características:

- Control remoto completo (APP)
- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y troncos cerámicos pintados a mano
- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas
- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y máx. 3 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2 caras laterales

2 CARAS 3 CARAS

MODELO	CONFIGURACIÓN	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
BELLAVISTA 1370	2 CARAS (L/R)	632 x 1423 x 292	394 x 1420	3	2.399
	3 CARAS	632 x 1423 x 292	394 x 1420	3	2.399

Bellavista 1680

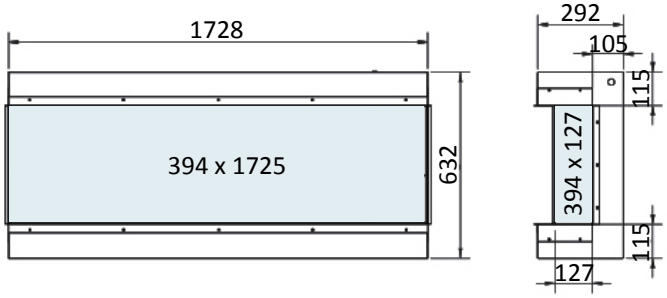

Características:

- Control remoto completo (APP)
- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y troncos cerámicos pintados a mano
- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas
- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y máx. 3 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2 caras laterales

2 CARAS 3 CARAS

MODELO	CONFIGURACIÓN	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
BELLAVISTA 1680	2 CARAS (L/R)	632 x 1728 x 292	394 x 1725	3	2.749
	3 CARAS	632 x 1728 x 292	394 x 1725	3	2.749

Bellavista 1980

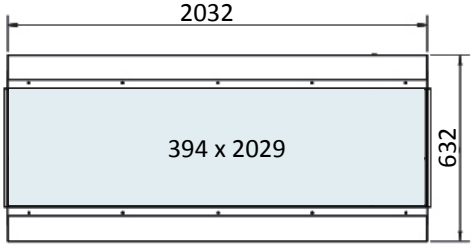



Características:

- Control remoto completo (APP)
- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y troncos cerámicos pintados a mano
- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas
- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y máx. 3 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2 caras laterales

2 CARAS 3 CARAS

MODELO	CONFIGURACIÓN	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP (€)
BELLAVISTA 1980	2 CARAS (L/R)	632 x 2032 x 292	394 x 2029	3	3.279
	3 CARAS	632 x 2032 x 292	394 x 2029	3	3.279

Estufas Eléctricas

Oxford

Oxford

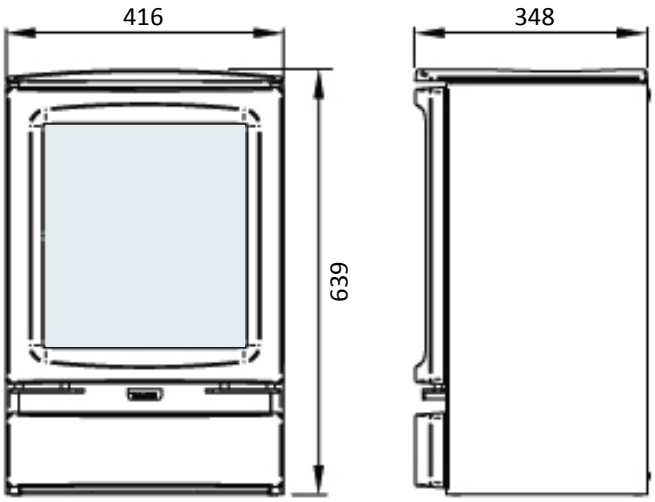

Características:

- Sistema LED Chromalight
- Tres opciones de llama diferentes: ámbar, azul Y ámbar con acento azul
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 14 configuraciones diferentes de iluminación del lecho de combustible
- Elección de efectos de combustible que se pueden mezclar y combinar
- Control remoto termostático para calefacción ambiental.
- Detección de ventana abierta
- Modelos de línea media y zócalo
- Colores: Negro mate

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POT (kW)	COLOR	PESO	PVP (€)
OXFORD	639 x 416 x 348	0.75 - 1.50	Negro mate	42	1.320

Oxford box

Oxford box

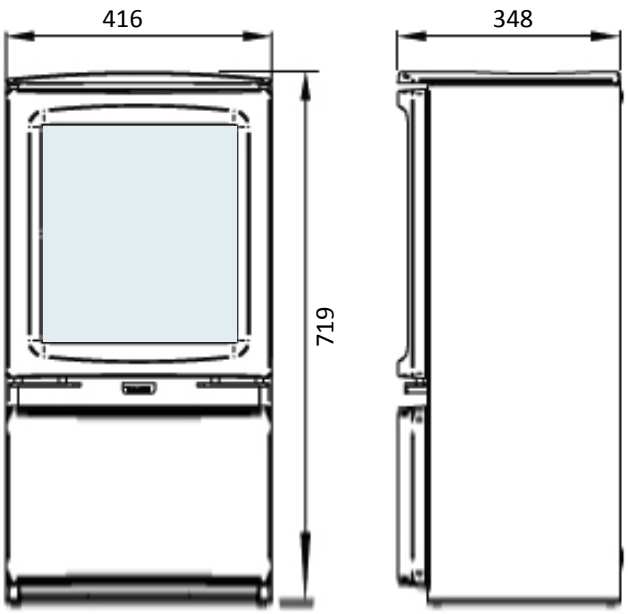

Características:

- Sistema LED Chromalight
- Tres opciones de llama diferentes: ámbar, azul y ámbar con acento azul
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 14 configuraciones diferentes de iluminación del lecho de combustible
- Elección de efectos de combustible que se pueden mezclar y combinar
- Control remoto termostático para calefacción ambiental.
- Detección de ventana abierta
- Modelos de línea media y zócalo
- Colores: Negro mate

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POT (kW)	COLOR	PESO	PVP (€)
OXFORD BOX	791 x 416 x 348	0.75 - 1.50	Negro mate	48	1.655

Cambridge

Cambridge

eoss electric

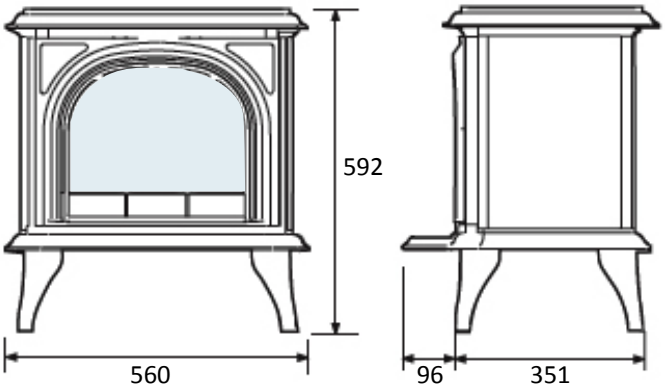

Características:

- Material: hierro fundido
- Lecho de combustible realista con troncos pintados a mano
- Elección de cuatro acabados
- Tres niveles de brillo con tecnología eossflame™
- Dos niveles de calor
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Ajuste de llama de impulso azul
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- Control remoto
- Colores: Negro mate lacado, ivory mate lacado e ivory brillo esmaltado

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POT (kW)	COLOR	PESO	PVP (€)
CAMBRIDGE 30	592 x 560 x 447	1-2	Negro mate	52	1.230
CAMBRIDGE 30	592 x 560 x 447	1-2	Marfil mate	52	1.364
CAMBRIDGE 30	592 x 560 x 447	1-2	Esmalte marfil	52	1.630

Llanes

Llanes

eoss electric

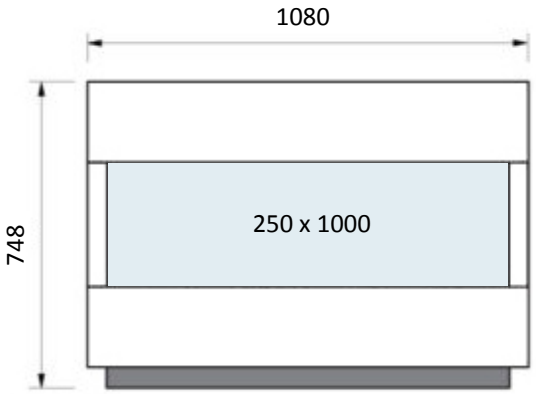



Características:

- Configuración: 3 caras
- Decoración: Piedras blancas
- Llama: 4 ambientes
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida de aire frontal zona superior vidrio
- Control remoto y termostato

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP (€)
Llanes	1080	748 x 1080 x 235	250 x 1000	KIt premontado con decoración	Plana	2,0	845

Adeje

Adeje

eoss electric

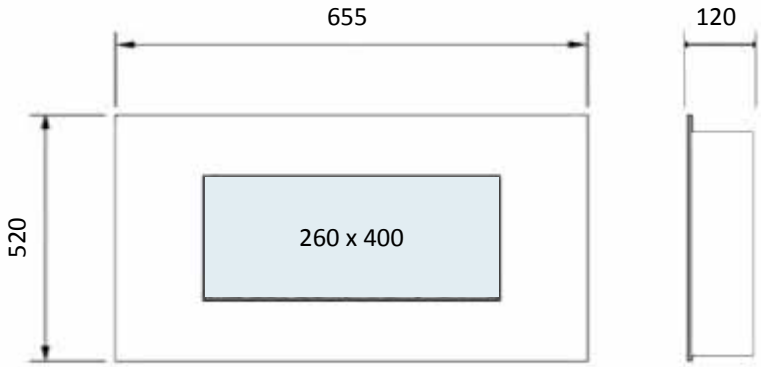

Características:

- Cristal curvo negro
- Decoración: Leños
- Llama: Efecto incandescente
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato
- Luz de ambiente en 7 colores

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP (€)
Adeje	655	520 x 655 x 120	260 x 400	En pared	Plana	1,8	393

Ibiza

Ibiza

eoss electric

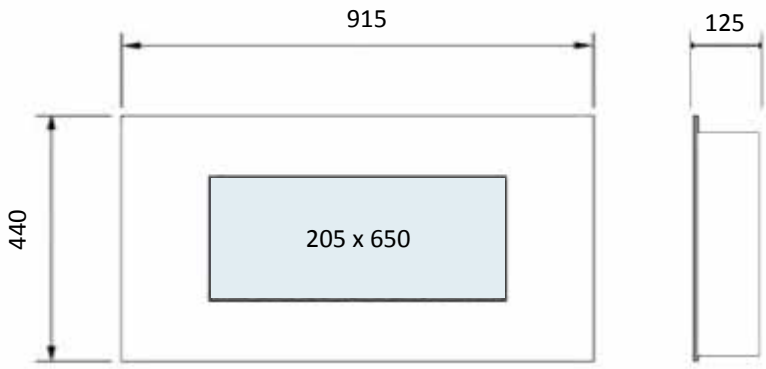

Características:

- Cristal curvo negro
- Llama: Efecto incandescente
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato
- Decoración: Leños, piedras y cristales (3 colores)
- Luz de ambiente en 3 colores
- Pie/apoyo opcional (incluido)

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP (€)
Ibiza	915	440 x 915 x 125	205 x 650	En pared / Incluye pie apoyo	Curva	1,5	457

Arosa / Roses

Arosa / Roses

eoss electric

Arosa (negro)

Roses (espejo)

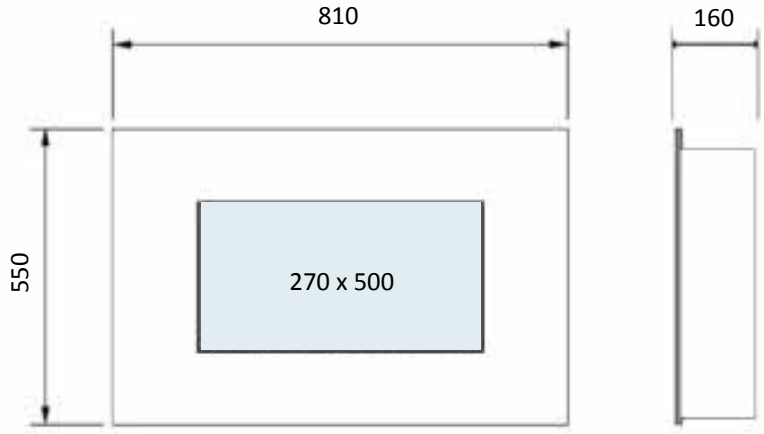

Características:

- Cristal negro (Arosa) / espejo (Roses)
- Decoración: Leños
- Llama: 5 ambientes
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP (€)
Arosa	810	505 x 810 x 160	270 x 500	En pared	Plana	1,8	425
Roses	810	505 x 810 x 160	270 x 500	En pared	Plana	1,8	473

Noja

Noja

eoss electric

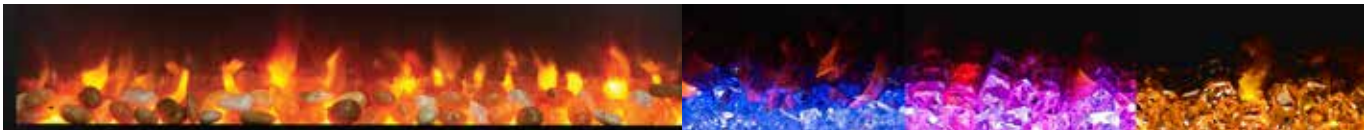

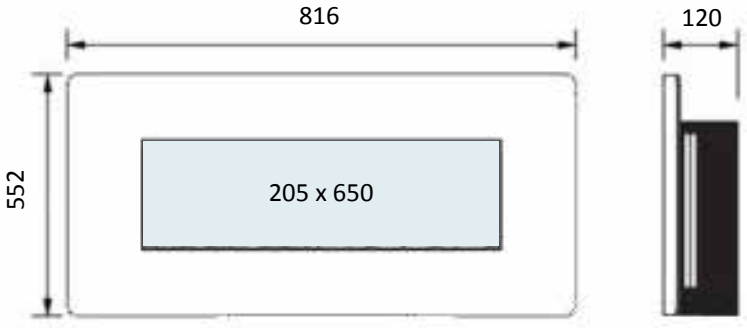

Características:

- Cristal negro plano
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato
- Llama: 4 ambientes
- Decoración: Piedras y cristales (3 colores)
- Pie/apoyo opcional (incluido)

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP (€)
Noja	816	552 x 816 x 120	205 x 650	En pared / Incluye pie apoyo	Curva	1,5	457

Baiona

Baiona

eoss electric

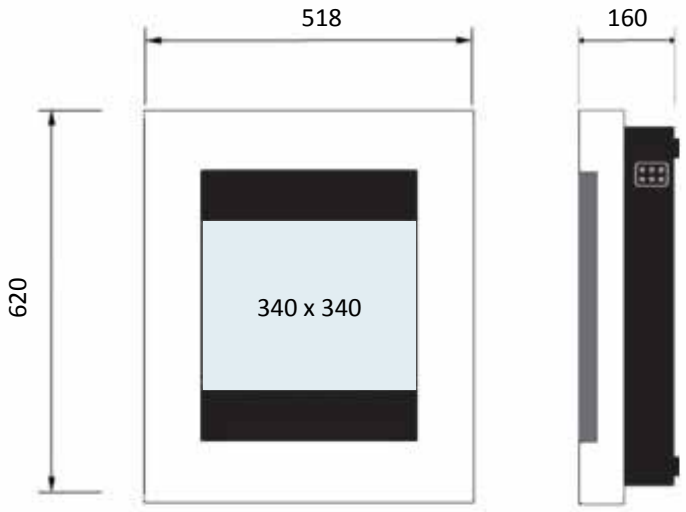

Características:

- Cristal curvo negro
- Decoración: Leños
- Llama: 5 ambientes
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP (€)
Baiona	520	620 x 518 x 160	340 x 340	En pared	Curva	1,5	361

Zumaia

Zumaia

eoss electric

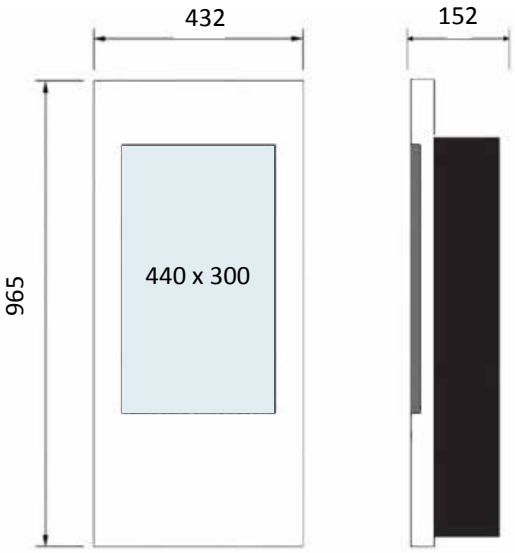

Características:

- Cristal curvo negro
- Llama: Efecto incandescente
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato
- Decoración: Cristales (3 colores)
- Luz de ambiente en 3 colores

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP (€)
Zumaia	432	965 x 432 x 152	440 x 300	En pared	Curva	1,8	457

Denia

Denia

eoss electric

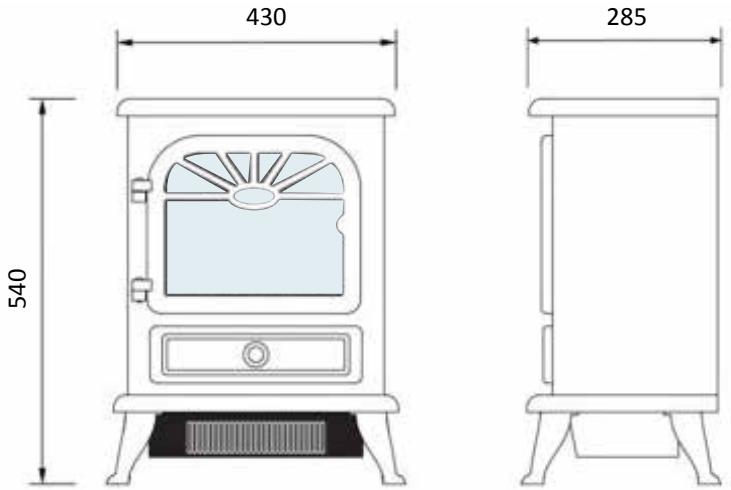

Características:

- Material: Acero lacado
- Colores: Negro, burdeos, crema y gris
- Decoración: Leños
- Llama: Efecto incandescente
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
- Salida aire: Frontal inferior
- Termostato
- Codo 90º decorativo (OPCIONAL)

Codo decorativo

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP (€)
Denia	430	540 x 430 x 285	220 x 270	Sobre suelo	Plana	1,8	420
Codo 90º							101

Inserts vapor de agua

¿Qué es Magic-Fire?

Magic-Fire es un fuego eléctrico que crea su efecto de fuego mediante la iluminación del vapor de agua.

Los quemadores están equipados con depósitos donde se calienta el agua, se evapora y al iluminar la niebla obtiene un efecto de humo / llama verdaderamente realista y vivo.

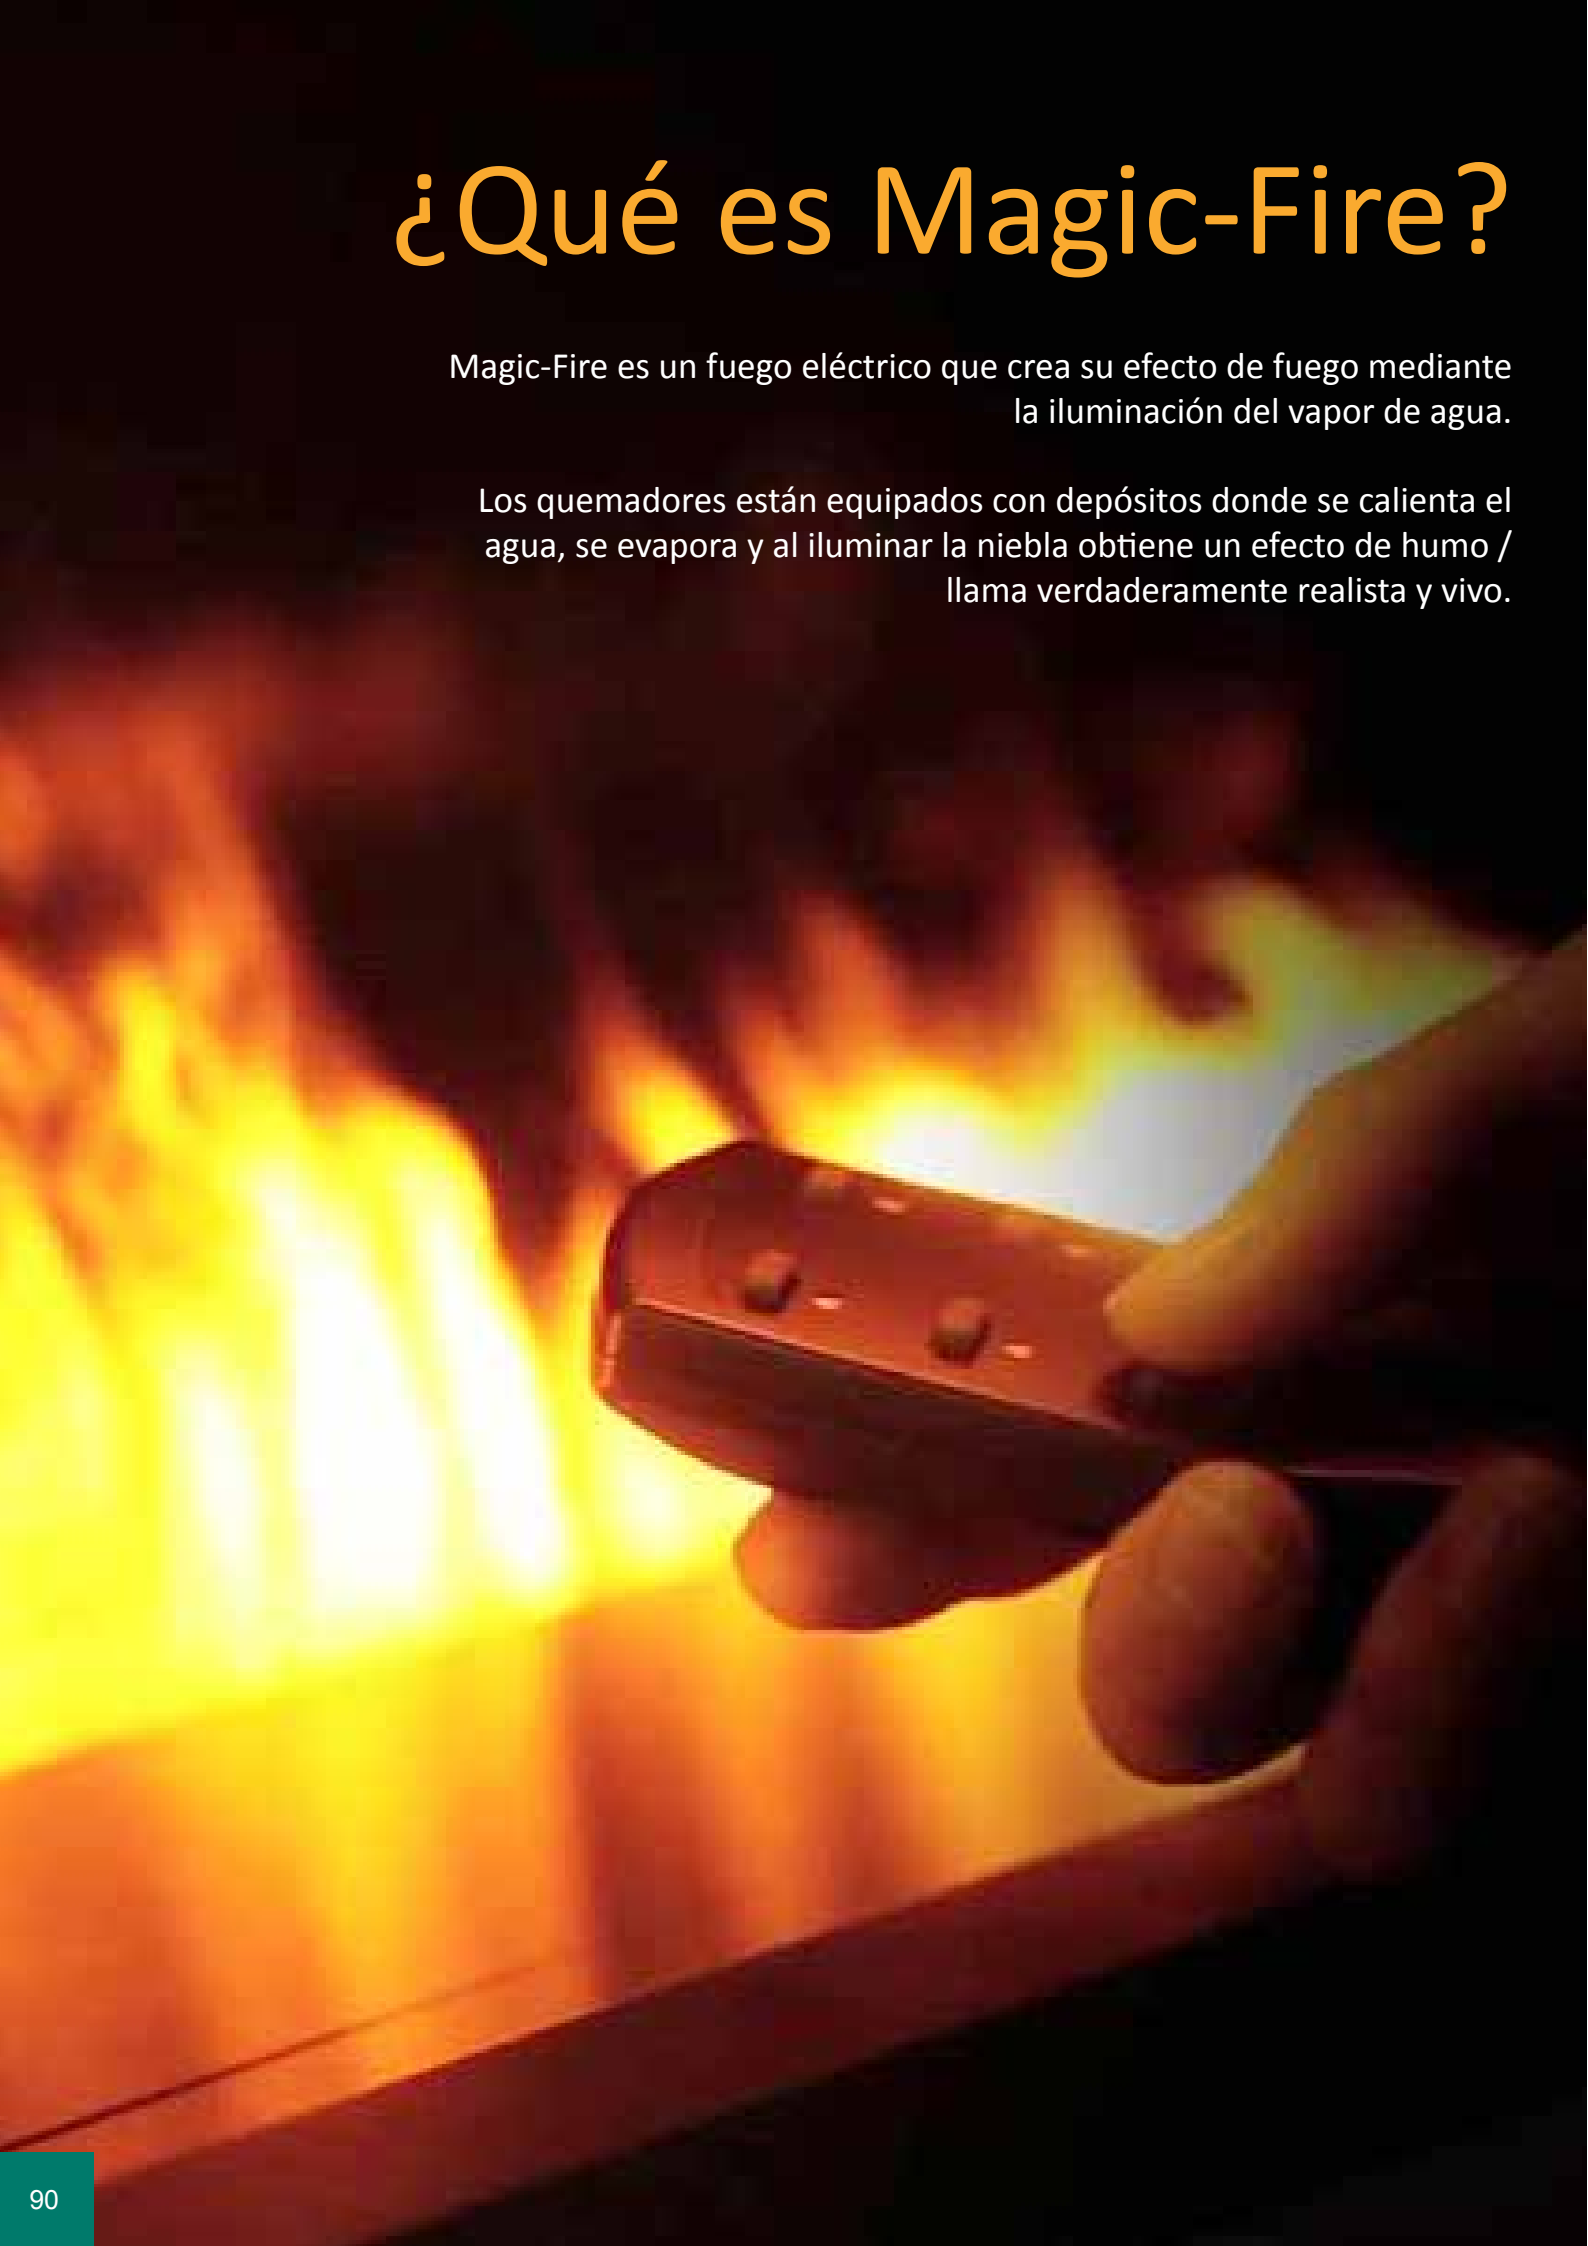

Seguridad

Las regulaciones sobre los fuegos (chimeneas etc.) se han endurecido en los últimos años. Nuestros fuegos mágicos encajan perfectamente con estas nuevas regulaciones ya que no hay fuego real y por lo tanto, no hay riesgo de incendio. Además, los Magic-Fires están aprobados por la CE.

Debido al vapor, la humedad en la habitación aumenta y esto tiene un efecto positivo en la salud. En pocas palabras: nuestros Magic-Fires no solo son seguros, sino que también contribuyen a un clima interior saludable.

Instalación

Un fuego de 0,5 m requiere una rejilla inferior con un tamaño mínimo de 42 x 5 cm, ya que el aire para el funcionamiento debe entrar por debajo.

La falta o la no instalación de la debida rejilla de ventilación exime de cualquier validez de la garantía por instalación incorrecta.

La decoración es moderna, carece de troncos. La ventaja principal frente a un fuego convencional, es el hecho de tener una imagen de calidez sin pasar calor. En lugares cerrados como restaurantes o asadores, un calor excesivo requiere apagar el fuego, lo cual se traduce en una imagen negativa de cerrado.

Elige tu Magic Fire...

MISTERO

Mistero es un fuego eléctrico equipado con depósito de agua.
Un evaporador convierte el agua en vapor de agua fina y al iluminar la niebla, obtiene un efecto de humo / llama verdaderamente realista y viva.

INCANTO

Incanto tiene las mismas características que el Mistero pero viene provisto de una carcasa para que pueda integrarse fácilmente en varios proyectos.

PERSONALIZADO

Se trata de soluciones especiales Magic-Fire para diseñadores de interiores y arquitectos. Consulte sin compromiso para un presupuesto personalizado en base al diseño deseado.

Mistero 500

Mistero 500

Magic-Fire®



Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm^2)	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Tiempo ardiente	PVP (€)
MISTERO 500 (llenado manual)	360 x 515 x 325	210	225-240	1 x 2	13,5	8h en 2l	2.499
MISTERO 500 (conexión a red)	360 x 515 x 325	210	225-240	1 x 2	13,5	8h en 2l	2.699
APP vía bluetooth (1 receptor)							150

Mistero 1000

Mistero 1000

Magic-Fire®

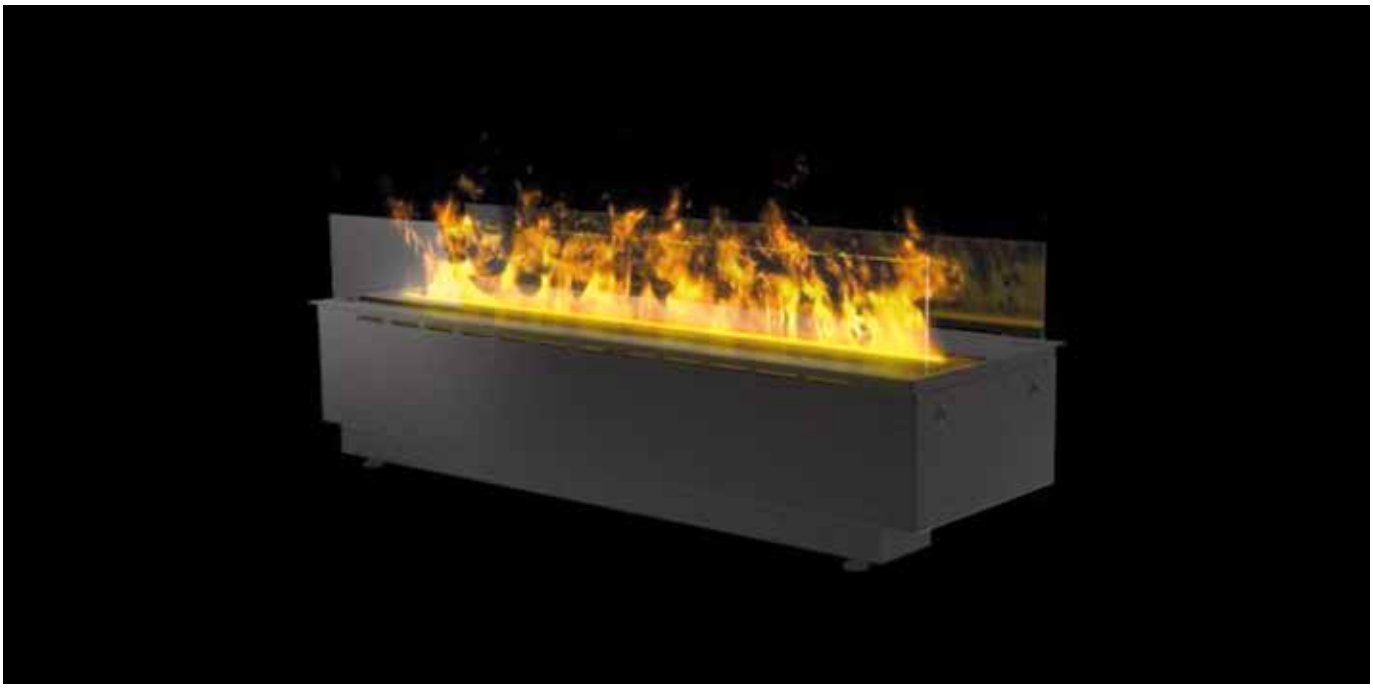

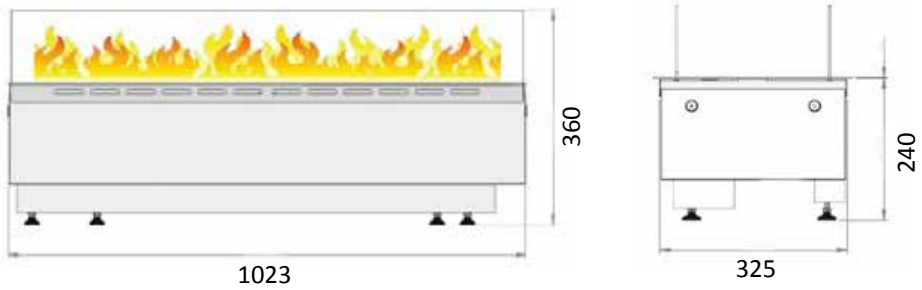

Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm^2)	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Tiempo ardiente	PVP (€)
MISTERO 1000 (llenado manual)	360 x 1023 x 325	420	450-480	2 x 2	27	8h en 4l	3.999
MISTERO 1000 (conexión a red)	360 x 1023 x 325	420	450-480	2 x 2	27	8h en 4l	4.399
APP vía bluetooth (1 receptor)							150

Mistero 1500

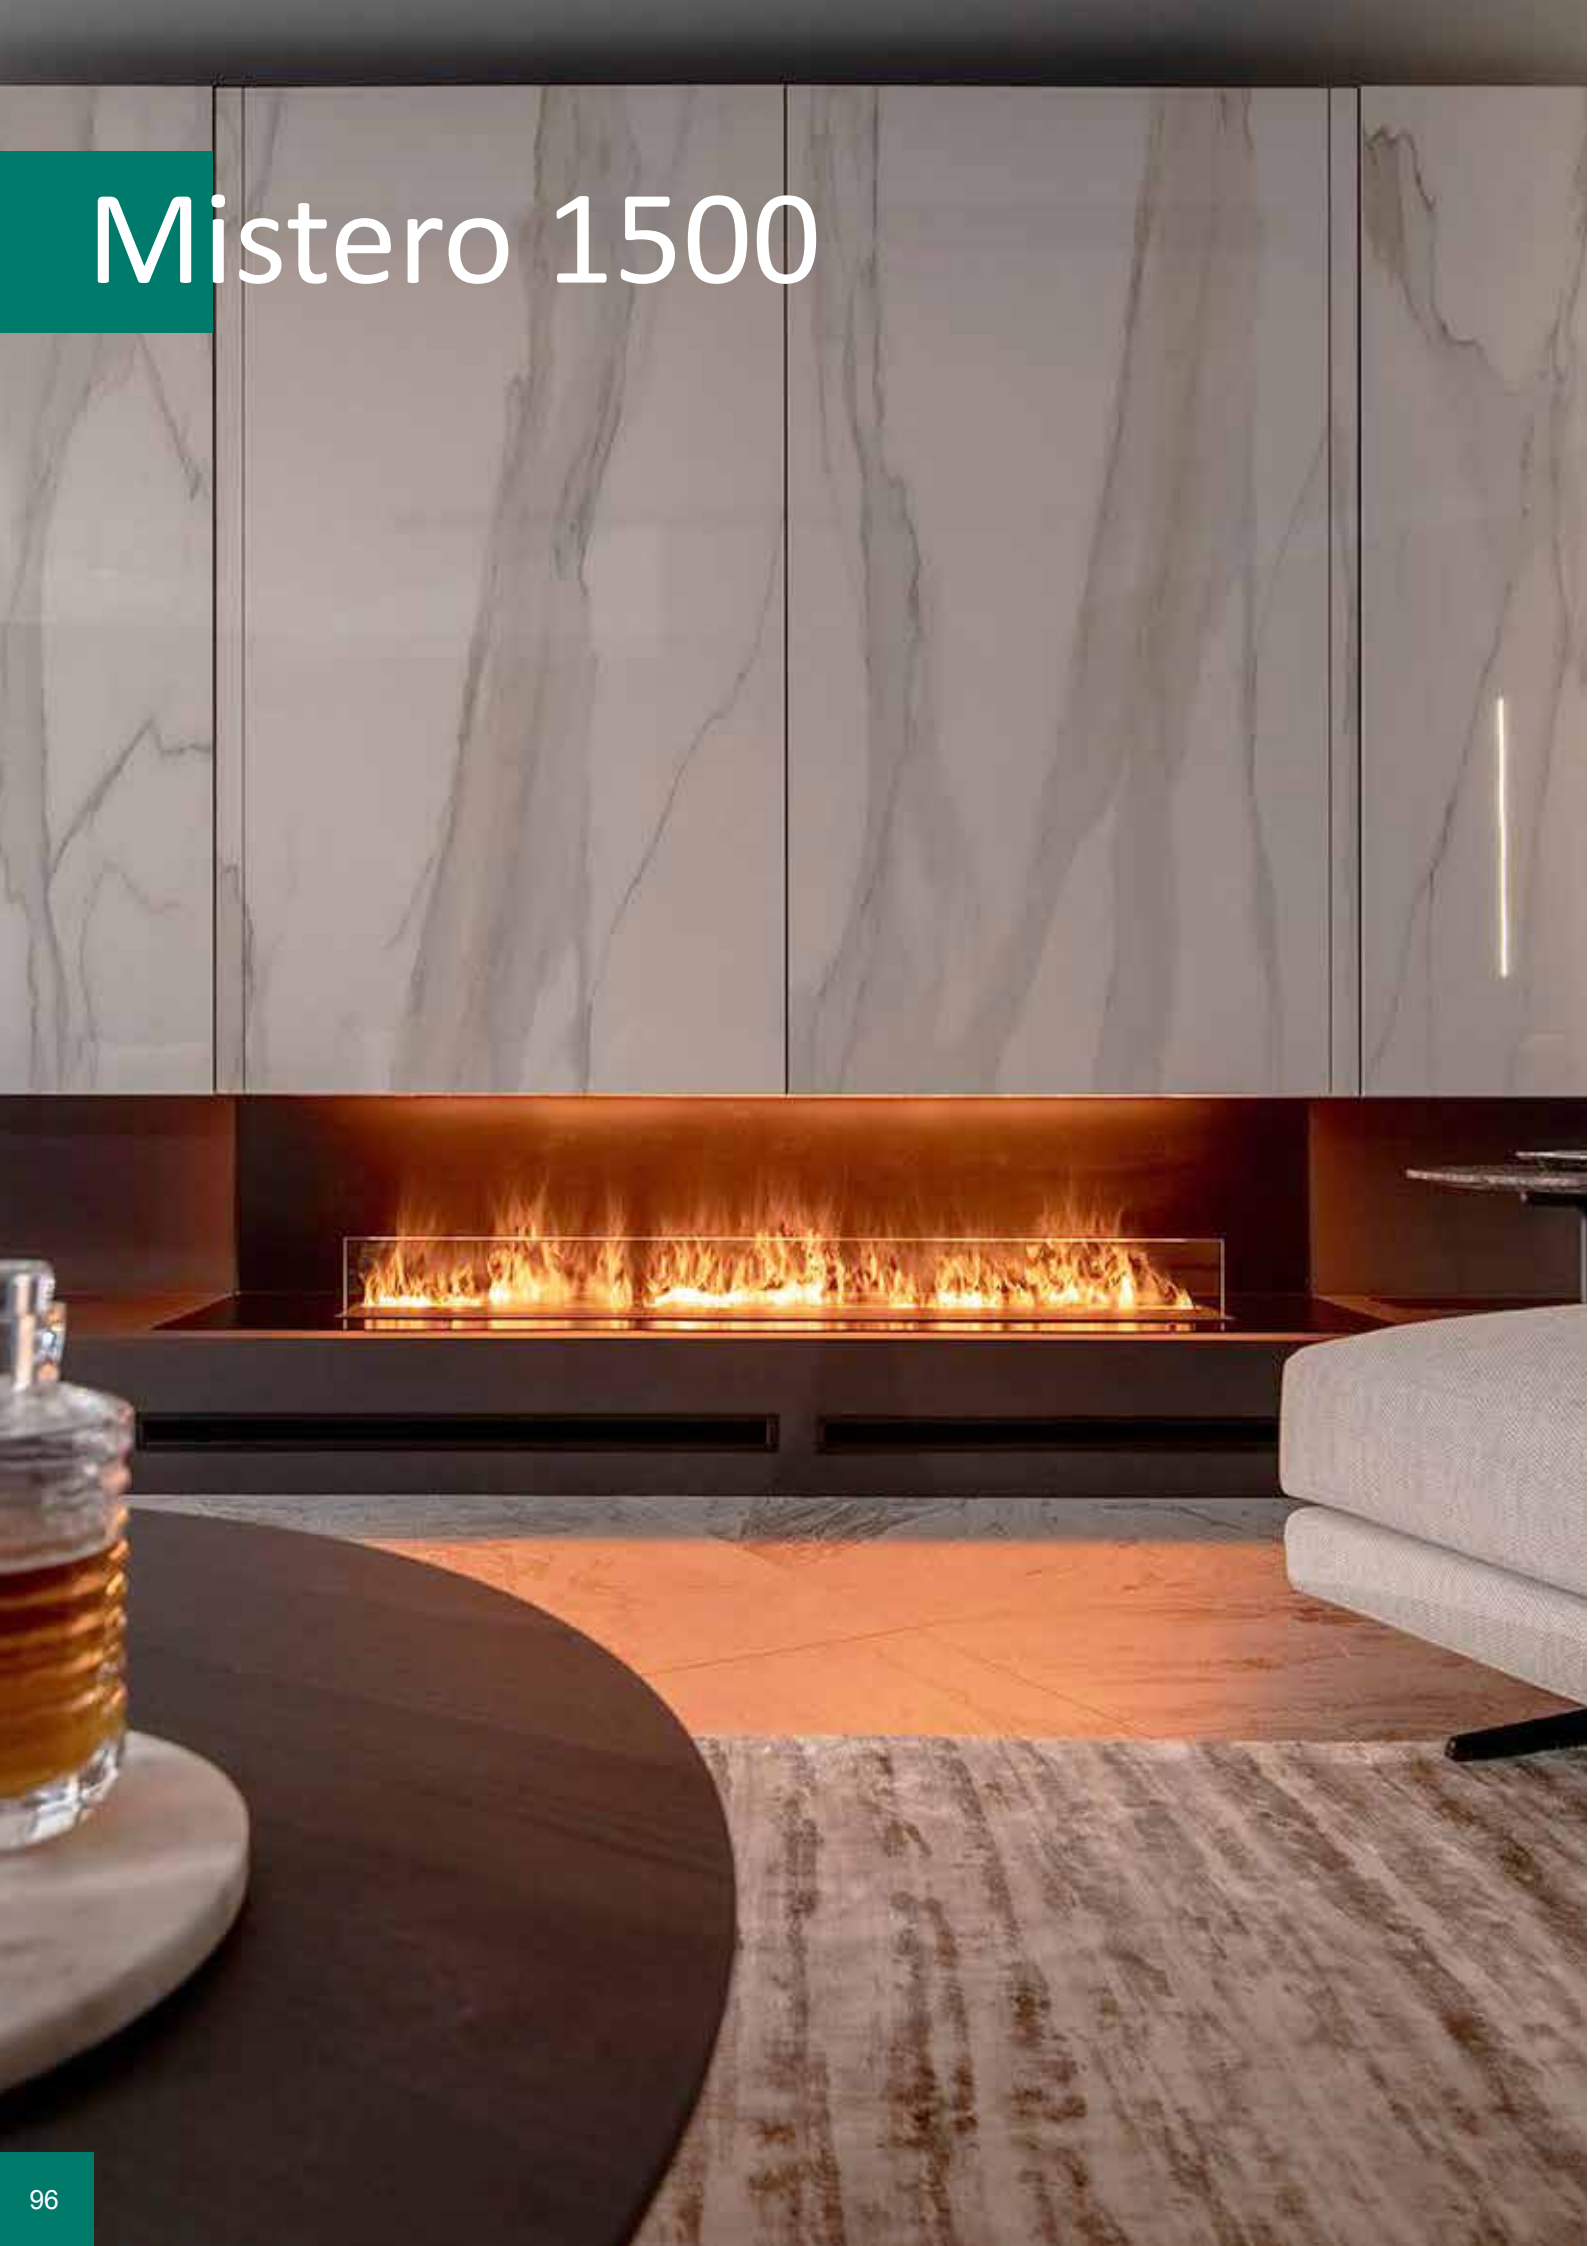

Mistero 1500

Magic-Fire®

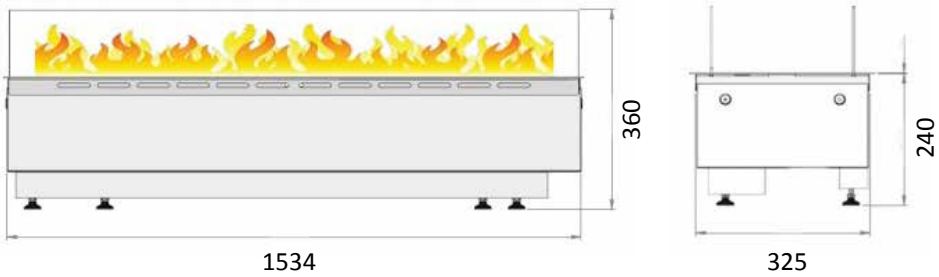

Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm^2)	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Tiempo ardiente	PVP (€)
MISTERO 1500 (llenado manual)	360 x 1534 x 325	630	675-720	3 x 2	40,5	8h en 6l	5.999
MISTERO 1500 (conexión a red)	360 x 1534 x 325	630	675-720	3 x 2	40,5	8h en 6l	6.599
APP vía bluetooth (3 receptores)							450

Mistero 2000

Mistero 2000

Magic-Fire®

Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm^2)	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Tiempo ardiente	PVP (€)
MISTERO 2000 (llenado manual)	360 x 2054 x 325	840	900-960	4 x 2	54	8h en 8l	6.999
MISTERO 2000 (conexión a red)	360 x 2054 x 325	840	900-960	4 x 2	54	8h en 8l	7.799
APP vía bluetooth (2 receptores)							300

Incanto 1000

Incanto 1000

Magic-Fire®

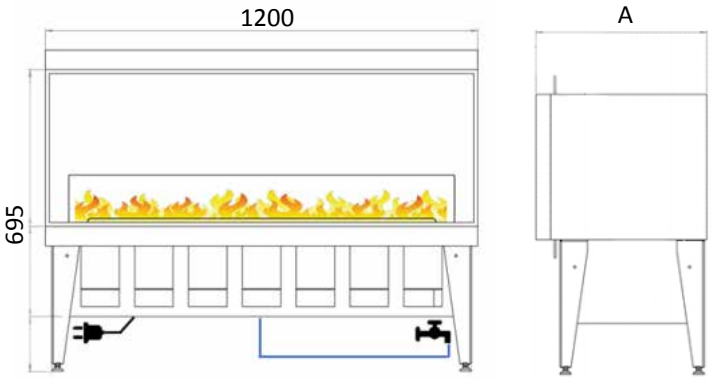

Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

	MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm^2)	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Autonomía del fuego	PVP (€)
LLENADO MANUAL	INCANTO 1000 (con marco)	695 x 1200 x 470(A)	420	450-480	2 x 2	55	8h en 4l	4.995
	INCANTO 1000 (tunel)	695 x 1200 x 550(A)	420	450-480	2 x 2	55	8h en 4l	5.495
CONECTADO A LA RED	INCANTO 1000 (con marco)	695 x 1200 x 470(A)	420	450-480	2 x 2	55	8h en 4l	5.399
	INCANTO 1000 (tunel)	695 x 1200 x 550(A)	420	450-480	2 x 2	55	8h en 4l	5.899
APP vía bluetooth (1 receptor)								150

Incanto 1500

Incanto 1500

Magic-Fire®

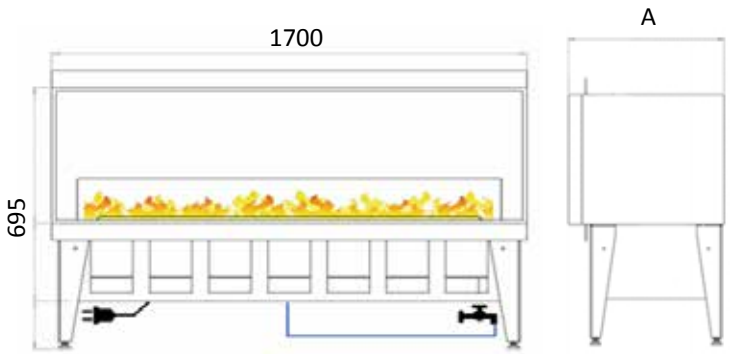

Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

	MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm^2)	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Autonomía del fuego	PVP (€)
LLENADO MANUAL	INCANTO 1500 (con marco)	695 x 1700 x 470(A)	630	675-720	3 x 2	82,5	8h en 6l	7.495
	INCANTO 1500 (tunel)	695 x 1700 x 550(A)	630	675-720	3 x 2	82,5	8h en 6l	7.995
CONECTADO A LA RED	INCANTO 1500 (con marco)	695 x 1700 x 470(A)	630	675-720	3 x 2	82,5	8h en 6l	8.099
	INCANTO 1500 (tunel)	695 x 1700 x 550(A)	630	675-720	3 x 2	82,5	8h en 6l	8.599
APP vía bluetooth (3 receptores)								450

Incanto 2000

Incanto 2000

Magic-Fire®

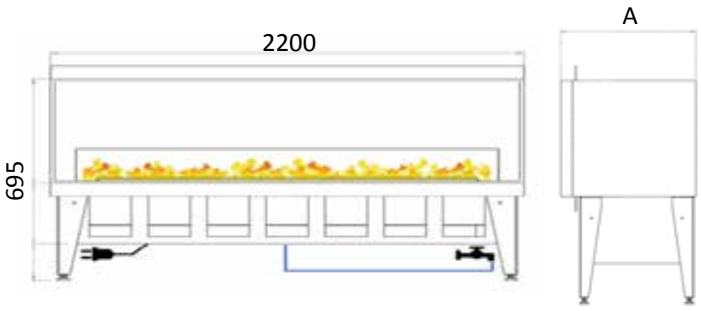

Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

	MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm^2)	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Autonomía del fuego	PVP (€)
LLENADO MANUAL	INCANTO 2000 (con marco)	695 x 2200 x 470(A)	840	900-960	4 x 2	110	8h en 8l	9.995
	INCANTO 2000 (tunel)	695 x 2200 x 550(A)	840	900-960	4 x 2	110	8h en 8l	10.495
CONECTADO A LA RED	INCANTO 2000 (con marco)	695 x 2200 x 470(A)	840	900-960	4 x 2	110	8h en 8l	10.799
	INCANTO 2000 (tunel)	695 x 2200 x 550(A)	840	900-960	4 x 2	110	8h en 8l	11.299
APP vía bluetooth (2 receptores)								300

Infrarrojos Interiores

¿Qué es la energia infrarroja?

Un panel de infrarrojo produce cinco veces más calor de radiación que un radiador convencional de aluminio.

Una estufa eléctrica de 2000 W consume 2000 W. Un panel de infrarrojo de 500 W produce el calor equivalente a esa estufa eléctrica de 2000 W, ¡pero consume tan solo 500 W!

¡Mínimo tiempo, máximo ahorro!

6 minutos para irradiar a plena potencia y hasta 100°C temperatura de irradiación.

5 años de garantía

Una **garantía integral de 5 años** para toda la instalación: equipos, rendimiento y regulación.

Los tres secretos del confort:

CALOR HOMOGÉNEO

La reflexión secundaria de las ondas de infrarrojo en paredes, techo y suelo logran igualar el calentamiento.

Una sensación térmica de 21°C requiere tan sólo 18°C de temperatura en su estancia.

SIN PIES FRÍOS

Las calefacciones convencionales por calentamiento del aire generan mayores temperaturas arriba que abajo, por el ascenso del aire caliente más ligero. Las consecuencias son los pies fríos y techos calentitos. ¡Es decir, calor y dinero desaprovechado en el techo!

PAREDES HUMEDAS

Las calefacciones convencionales calientan principalmente el aire, de ahí que las paredes capten la humedad desprendida por el aire. Las consecuencias son un aire excesivamente seco y paredes humedas incluso formaciones de moho. Las ondas de infrarrojo por el contrario provocan la transferencia de humedad de las paredes al aire.

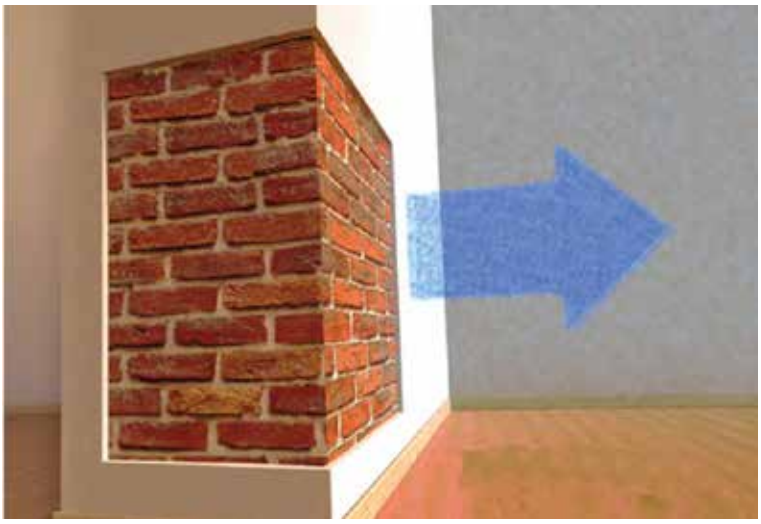

Regulación

Desde la instalación más sencilla con termostatos de pared con programación diaria o semanal, instalaciones avanzadas con termostatos sin cable hasta instalaciones para gestión remota.

Usted podrá controlar su calefacción mediante una APP desde su Smartphone u ordenador. Es decir, usted podrá encender su calefacción desde el trabajo para lograr el confort y ahorro deseado.

Seguridad a través de la calidad

Se aprovecha el 100% de lo que se paga como energía infrarroja. La radiación calienta directamente a la persona, no se pierde en calentar agua de una caldera y después el aire del ambiente, el calentamiento corporal es directo. Eficiencia por partida doble.

Las ondas de infrarrojo calientan techo, pared y suelo y por último el aire. El recinto estará libre de corrientes de aire, movimiento de polvo y la calidad del aire será significativamente mejor. La humedad del aire se mantiene y el calor se difunde de forma uniforme.

Fuera caldera, gana espacio

La calefacción con Easytherm es la única que se puede colocar en el techo y calienta de forma uniforme toda la estancia, incluso hasta el suelo.

Los paneles Easytherm pueden montarse sobre **pared o techo**. Además pueden incorporar los premarcos EASYPLAN con los que embutir el panel para hacerlo imperceptible.

Olvídese de la caldera, del espacio que ésta ocupa y del señor del mantenimiento.

Vida útil

Los paneles Easytherm han sido diseñados para lograr una vida superior a 30 años.
Esto es posible gracias a la altísima calidad y durabilidad de los componentes empleados.

Instalación

- **TERMOSTATO INALÁMBRICO EASYTHERM**

  Un mando a distancia actúa de termostato remoto, el receptor se encuentra en el panel. Una única línea eléctrica conecta la placa al cuadro.

- **TERMOSTATO DE PARED EASYTHERM**

  La instalación requiere 2 líneas de corriente al cuadro central. La línea eléctrica de fuerza entre panel y el diferencial, y un segundo hilo de señal del termostato a un contactor que habilita el paso de corriente.

Tecnología

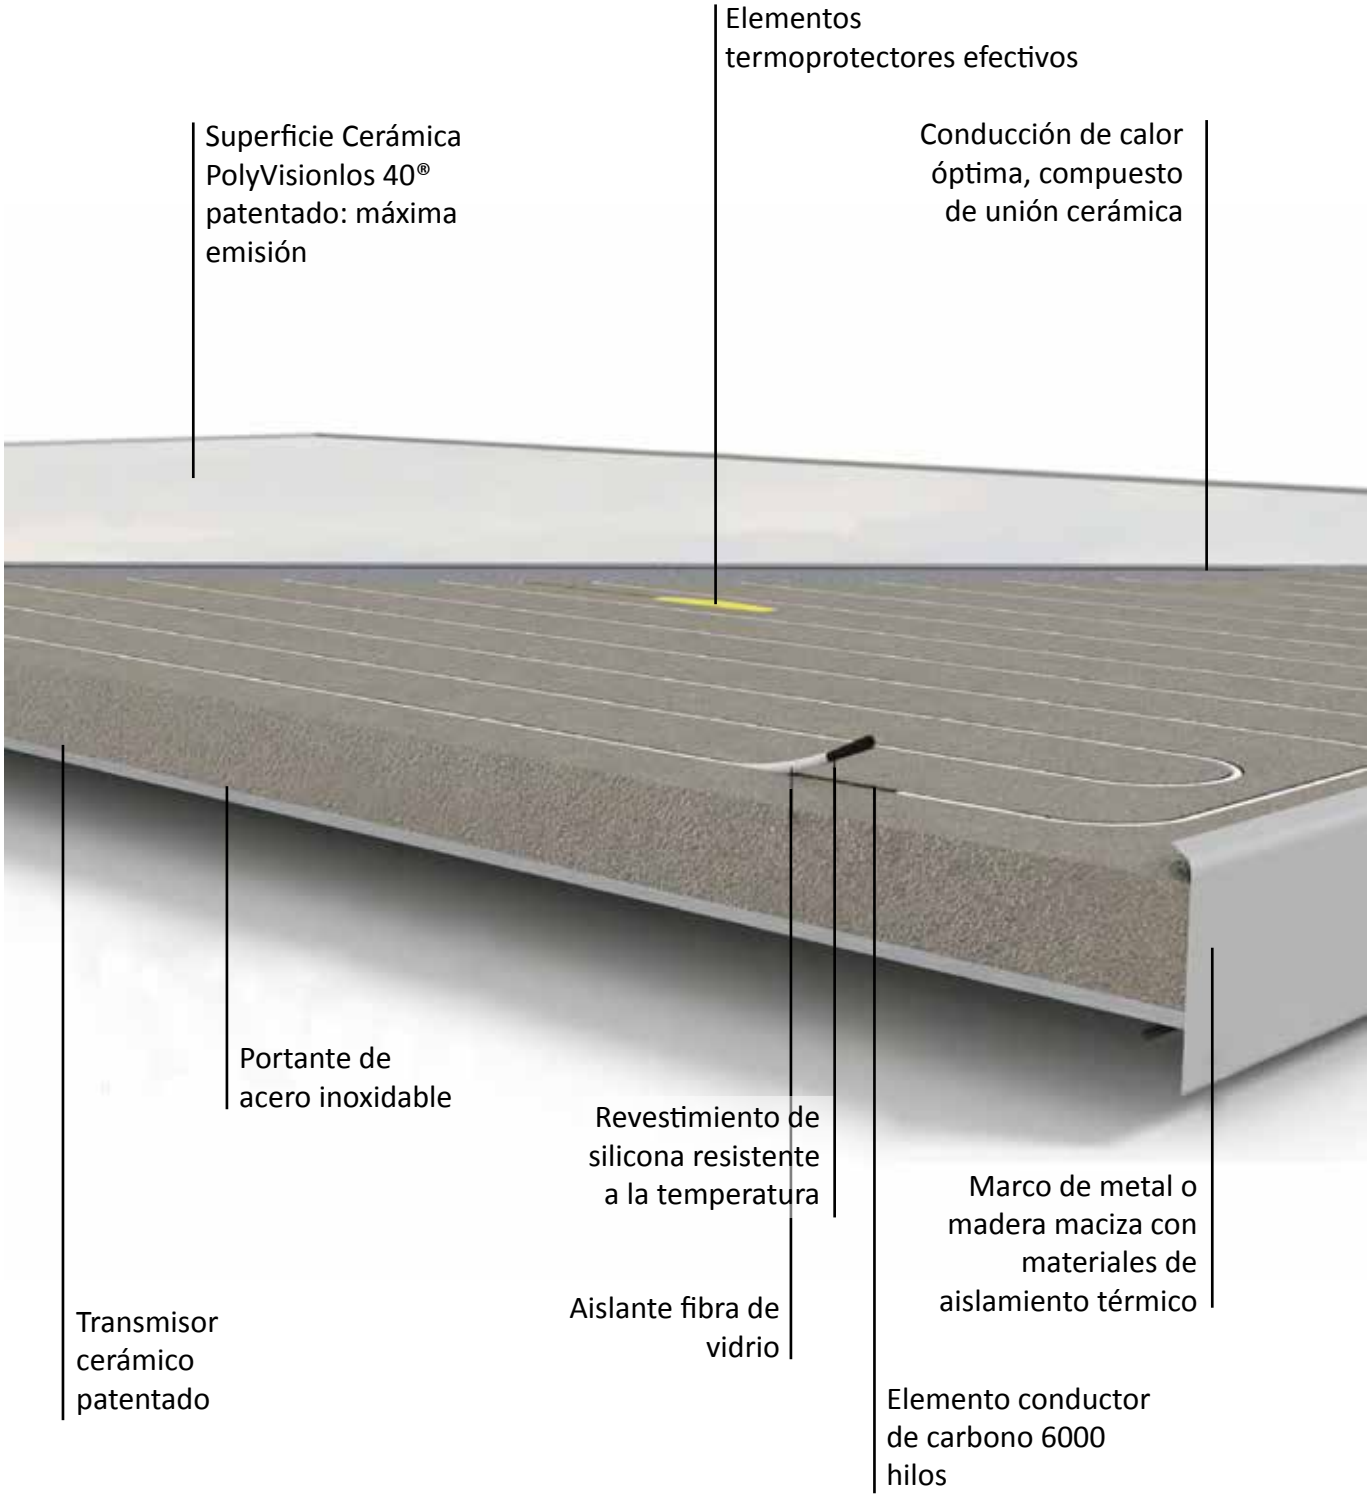
Elementos termoprotectores efectivos
Superficie Cerámica PolyVisionlos 40® patentado: máxima emisión
Conducción de calor óptima, compuesto de unión cerámica
Portante de acero inoxidable
Revestimiento de silicona resistente a la temperatura
Marco de metal o madera maciza con materiales de aislamiento térmico
Transmisor cerámico patentado
Aislante fibra de vidrio
Elemento conductor de carbono 6000 hilos

Sirve tanto para calentar estancias individuales, difíciles de calentar por otros medios o especialmente frías, como para calentar la vivienda completa sin necesidad de una fuente alternativa de calor.

Para uso doméstico (viviendas habituales, alquiler o vacacional) como para uso en el sector de servicios (hoteles, restaurantes, tiendas) o bien uso laboral (oficinas, naves altas, naves frías al aire libre), especialmente efectivo en aquellos lugares donde resulta difícil calentar el aire de la estancia.

Comfort

Sobre techo/pared:

MODELO	H(alto) x W(ancho)	AISLAMIENTO MEDIO (m^2)*	AISLAMIENTO BUENO (m^2)*	POT. MAX CONSUMIDA (W)	Tª MAX. (ºC)	PESO (kg)	PVP (€)
COMFORT 350	606 x 306	2	4	175	100	5	488
COMFORT 700	606 x 606	4	7	350	100	8	858
COMFORT 701	1206 x 250	4	7	350	100	7	858
COMFORT 1030	746 x 606	6	10	515	100	10,5	1.018
COMFORT 1031	1206 x 376	6	10	515	100	10,5	1.018
COMFORT 1350	976 x 606	8	14	675	100	12	1.128
COMFORT 2000	1206 x 746	12	21	1025	100	18	1.478

Empotrados:

MODELO	H(alto) x W(ancho)	AISLAMIENTO MEDIO (m^2)*	AISLAMIENTO BUENO (m^2)*	POT. MAX CONSUMIDA (W)	Tª MAX. (ºC)	PESO (kg)	PVP (€)
COMFORT 350	606 x 306	2	4	175	100	5	678
COMFORT 700	606 x 606	4	7	350	100	8	1.048
COMFORT 1030	746 x 606	6	10	515	100	10,5	1.258
COMFORT 1031	1206 x 376	6	10	515	100	10,5	1.258
COMFORT 1350	976 x 606	8	14	675	100	12	1.368
COMFORT 2000	1206 x 746	12	21	1025	100	18	1.768

*Metros cuadrados de estancia que calentaría con aislamientos según CTE (pérdidas 60W/m^2). Con altura de techo de 2,5m. (Ver ejemplo en la página siguiente)
**Incluye kit fijación a techo
*** Posibilidad de personalización del color según RAL (BAJO PEDIDO)
****Panel homologado para su uso doméstico al alcance de las manos sin riesgo de quemadura.

Ejemplo de 675W con aislamiento medio:

Accesorios

PRODUCTO		FUNCIÓN	PVP (€)
Tipo 1	easyComfort Radio Manual/ Pared	Termostato de ambiente: • Radio transmisor con función de programa semanal y diaria. • Gran pantalla LC fácil de leer. • Modos de funcionamiento: confort, bajada, protección contra heladas, automático, apagado. • Pantalla: punto de referencia, valor real, hora, día de la semana, modo de funcionamiento, estado de la batería. • Luz de fondo: emoción amarilla. • Se puede controlar cualquier cantidad de receptores. • Cambio de batería: frente sin pérdida de programa.	188
Obligatorio:	easyConnect Radio	Receptor para el termostato de ambiente: • Receptor para la conexión directa del panel de calentamiento y la fuente de alimentación. • Montaje: posterior a la placa de infrarojo • Capacidad de conmutación: 10 A. • Voltaje de funcionamiento: 230 V / 50 Hz. • Grado de protección: IP44 (montaje vertical: antena apuntando hacia arriba). • Para enseñar a la radio easyComfort o radio easyWall.	89
	easyConnect Cable	Termostato de ambiente: • Termostato de ambiente con función de programa semanal y diaria. • Gran pantalla LC fácil de leer. • Modos de funcionamiento: confort, bajada, protección contra heladas, automático, apagado. • Pantalla: punto de referencia, valor real, hora, día de la semana, modo de funcionamiento. • Grado de protección: IP 20. • Capacidad de conmutación: 10 A. • Luz de fondo: emoción amarilla. • Cambio de batería: frente sin pérdida de programa. • Instalación: montado en la superficie o en una caja empotrada.	109

Infrarrojos Exteriores

Elegance

Elegance

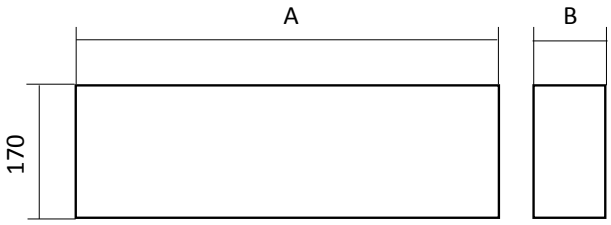

Características:

- Cristal plano negro
- Ideal para restaurantes, hoteles, terrazas...
- IP67: Resistencia al viento y a la lluvia
- Tiempo de respuesta: INMEDIATO
- Potencia: 1200-3000 W
- Consumo eléctrico: MEDIO
  - Sin viento: 200 W/m²
  - Con viento: 300 W/m²

(*) Ver ejemplo en la pag 123

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POTENCIA (W)	COLOR	PVP (€)
ELEGANCE 1200	170 x 585(A) x 80(B)	1200	Plata/Negro	568
ELEGANCE 1500	170 x 900(A) x 80(B)	1500	Plata/Negro	853
ELEGANCE 1800	170 x 900(A) x 80(B)	1800	Plata/Negro	853
ELEGANCE 2200	170 x 900 (A) x 80(B)	2200	Plata/Negro	853
ELEGANCE 3000	170 x 1286(A) x 128(B)	3000	Plata/Negro	1.535

Selection

Selection

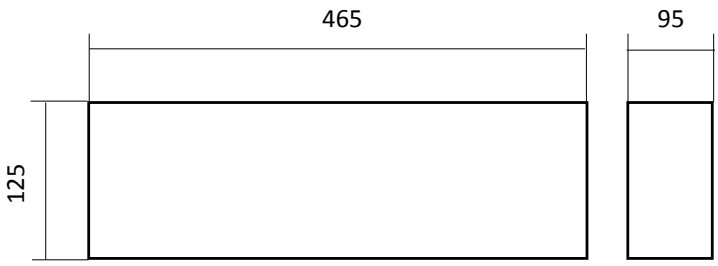

Características:

- Barras incandescentes
- Ideal para restaurantes, hoteles, terrazas...
- IP44: Resistencia al viento y a la lluvia (no impermeable)
- Tiempo de respuesta: INMEDIATO
- Potencia: 1200-3000 W
- Consumo eléctrico: MEDIO (200 W/m² sin viento y 300 W/m² con viento)

Ejemplo de 2000W sin viento:

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POTENCIA (W)	COLOR	PVP (€)
SELECTION 1000	125 x 464 x 95	1000	Blanco	386
SELECTION 1500	125 x 464 x 95	1500	Blanco	386
SELECTION PLUS 1500	125 x 610 x 95	1500	Blanco	432
SELECTION PLUS 2000	125 x 610 x 95	2000	Blanco	455

SOLAR TECNIK

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Versión 200318

El distribuidor tiene derecho a modificar sin previo aviso características de cualquier tipo

Biteri 2 E-20500 Arrasate-Mondragón - T. +34 943 796 198 - E. info@solartecnik.es - www.solartecnik.es