# Kanuk® & EHV®

ESTUFAS DE CONVECCIÓN

# ÍNDICE


Kanuk® Classic 4

Kanuk® Herdplatte 4

EHV® Bank 8

EHV® Hang 8

EHV® Stand 9

EHV® Tower 9

EHV® Tube 10

Kanuk® Series

EHV® Series

# Kanuk®

## EL ESTILO KANUK® SERIES

Si buscas un sistema de calefacción eciente, rápido y potente, que caliente toda la casa y que sea una pieza atemporal de diseño, tu estufa es la Kanuk®.
Su aspecto exclusivo es una atracción absoluta para todos los hogares. Calor acogedor, el crepitar de la madera y una vista única de las llamas hace de la Kanuk® sinónimo de bienestar.
Disfruta con Kanuk® del frío del invierno.

## LAS VENTAJAS

- Calor rápido y uniforme en la estancia.
- Cargue la Kanuk® con troncos de hasta 80 cm de longitud.
- Perfecta combustión.
- Principio "Grundofen" sin cenicero ni reja.
- Calefacción ecológica.

# Estufas de convección

## Kanuk® 0 Classic

| | |
|---|---|
| Potencia: | 6 kW |
| Rendimiento: | 79,8 % |
| Tamaño leños: | 35 cm |
| Cámara comb.: | 140 $m^3$ * |
| Medidas (HxAxP): | 63 x 45 x 63 cm |
| Diáetro salida: | 120 mm |

## Kanuk® 1 Classic

| | |
|---|---|
| Potencia: | 10 kW |
| Rendimiento: | 79,2 % |
| Tamaño leños: | 40 cm |
| Cámara comb.: | 250 $m^3$ * |
| Medidas (HxAxP): | 67 x 54 x 72 cm |
| Diáetro salida: | 120 mm |

## Kanuk® 2 Classic

| | |
|---|---|
| Potencia: | 17 kW |
| Rendimiento: | 79,2 % |
| Tamaño leños: | 55 cm |
| Cámara comb.: | 480 $m^3$ * |
| Medidas (HxAxP): | 80 x 58 x 88 cm |
| Diáetro salida: | 150 mm |

## Kanuk® 0 Herdplatte

| | |
|---|---|
| Potencia: | 6 kW |
| Rendimiento: | 79,8 % |
| Tamaño leños: | 35 cm |
| Cámara comb.: | 140 $m^3$ * |
| Medidas (HxAxP): | 55 x 45 x 63 cm |
| Diáetro salida: | 120 mm |

## Kanuk® 1 Herdplatte

| | |
|---|---|
| Potencia: | 10 kW |
| Rendimiento: | 79,2 % |
| Tamaño leños: | 40 cm |
| Cámara comb.: | 250 $m^3$ * |
| Medidas (HxAxP): | 60 x 55 x 72 cm |
| Diáetro salida: | 120 mm |

## Kanuk® 2 Herdplatte

| | |
|---|---|
| Potencia: | 17 kW |
| Rendimiento: | 79,2 % |
| Tamaño leños: | 55 cm |
| Cámara comb.: | 480 $m^3$ * |
| Medidas (HxAxP): | 71 x 58 x 88 cm |
| Diáetro salida: | 150 mm |

## Kanuk® 3 Classic

| | |
|---|---|
| Potencia: | 22 kW |
| Rendimiento: | 83 % |
| Tamaño leños: | 75 cm |
| Cámara comb.: | 700 $m^3$ * |
| Medidas (HxAxP): | 90 x 63 x 103 cm |
| Diáetro salida: | 160 mm |

## Kanuk® 4 Classic

| | |
|---|---|
| Potencia: | 27 kW |
| Rendimiento: | 82,4 % |
| Tamaño leños: | 80 cm |
| Cámara comb.: | 1000 $m^3$ * |
| Medidas (HxAxP): | 93 x 72 x 110 cm |
| Diáetro salida: | 160 mm |

## Kanuk® 4 Herdplatte

| | |
|---|---|
| Potencia: | 27 kW |
| Rendimiento: | 82,4 % |
| Tamaño leños: | 80 cm |
| Cámara comb.: | 1000 $m^3$ * |
| Medidas (HxAxP): | 83 x 72 x 110 cm |
| Diáetro salida: | 160 mm |

## Kanuk® 3 Herdplatte

| | |
|---|---|
| Potencia: | 22 kW |
| Rendimiento: | 83 % |
| Tamaño leños: | 75 cm |
| Cámara comb.: | 700 $m^3$ * |
| Medidas (HxAxP): | 80 x 63 x 103 cm |
| Diáetro salida: | 160 mm |

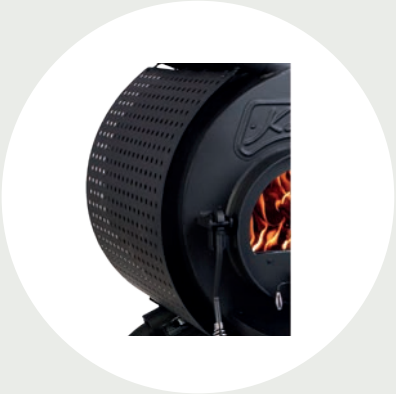

## Laterales Kanuk® Classic & Herdplatte

Laterales perforados para Kanuk® 0-4

## Patas Kanuk® Classic & Herdplatte

Patas "Rondo" para Kanuk® 0-4

Kanuk

Kanuk

EHV® GMBH
Entwicklung • Herstellung • Vertrieb

BANK
HANG
STAND
TOWER
TUBE

# LA ELEGANCIA DE LA EHV® SERIES

Fuego excepcional y eciente para las estufas EHV®. Su diseño y combustión perfecta reúnen todos los estándares de calidad posibles para beneciar el confort y el medio ambiente.
Combustión lenta y amplia visión de llama con tecnología "CoxClean" que mantiene el vidrio siempre perfecto y limpio. Varios premios avalan las estufas EHV como "chimeneas y estufas de alta calidad".
Con una producción de hasta 8 Kw por hora, las estufas EHV® contribuirán al bienestar de tu hogar.

# LAS VENTAJAS

- 8 kW por hora
- Eciencia 85%
- Toma de aire del exterior
- Airwash „CoxClean"
- Tecnología de combustión de alta eciencia
- Baja contaminación (CO, CO2, polvo).
- Distribución del calor por convección.

# BANK & HANG

## EHV® BANK

| | |
|---|---|
| Potencia: | 8 kW |
| Rendimiento: | 85 % |
| Tamaño leños: | 35 cm |
| Cámara comb.: | 200 $m^3$ |
| Medidas (HxAxP): | 122,5 x 160 x 66,5 cm |
| Diáetro salida: | 150 mm |

**Acabados madera**

Macoré
Caoba
Nogal
Llama natural
Blanco natural
Roble natural
Teca natural

## EHV® HANG

| | |
|---|---|
| Potencia: | 8 kW |
| Rendimiento: | 85 % |
| Tamaño leños: | 35 cm |
| Cámara comb.: | 200 $m^3$ |
| Medidas (HxAxP): | 114 x 85 x 66,5 cm |
| Diáetro salida: | 150 mm |

# STAND & TOWER

## EHV® STAND

| | |
|---|---|
| Potencia: | 8 kW |
| Rendimiento: | 85 % |
| Tamaño leños: | 35 cm |
| Cámara comb.: | 200 $m^3$ |
| Medidas (HxAxP): | 98 x 80 x 66,5 cm |
| Diáetro salida: | 150 mm |

## EHV® TOWER

| | |
|---|---|
| Potencia: | 8 kW |
| Rendimiento: | 85 % |
| Tamaño leños: | 35 cm |
| Cámara comb.: | 200 $m^3$ |
| Medidas (HxAxP): | 183 x 60,4 x 66,5 cm |
| Diáetro salida: | 150 mm |

# TUBE

## EHV® TUBE

| | |
|---|---|
| Potencia: | 8 kW |
| Rendimiento: | 85 % |
| Tamaño leños: | 35 cm |
| Cámara comb.: | 200 $m^3$ |
| Medidas (HxAxP): | ca. 94,5 - 104,5 x 65 x 71,5 cm |
| Diáetro salida: | 150 mm |

con patas „Wing"

con patas „Tower"

con patas „Bridge"

# Kanuk® & EHV®

ESTUFAS DE CONVECCIÓN

Su distribuidor:

BoschMarín

Avda. Barcelona Nave 10
Pol. Ind. La Masia · 08798
Sant Cugat Sesgarrigues · BCN

Tel. +34 93 897 08 88 · Fax. +34 93 899 20 49 | e-mail: info@boschmarin.com · www.boschmarin.com